

Feuille d'instructions

W10136668A

Description : Trousse de surcharge/relais

Pièce de rechange numéro : 12002782, 12002783, 12002784

La trousse inclut :

61006298 Couvercle électrique	61006293 Dispositif de démarrage CTP	Surcharge 4TM	61006297 Cavalier	 W10136668A Feuille d'instructions
-------------------------------------	--	---------------	----------------------	--



AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques de choc électrique, de blessures ou de mort, débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien.


Étapes à suivre :

1. Débrancher le réfrigérateur ou couper l'alimentation électrique.
2. Tirer le réfrigérateur pour exposer le compartiment de la machine, à l'arrière du réfrigérateur.

Remarque : Veiller à protéger le plancher pour ne pas l'endommager lorsque le réfrigérateur est tiré.

3. Enlever le couvercle du compartiment à machine pour exposer le compresseur.
4. Enlever le couvercle électrique du compresseur (si équipé).
5. Enlever tous les composants électriques du compresseur, les tirer en ligne droite du compresseur. Débrancher du faisceau de fils.


6. Installer le nouveau dispositif de surcharge et de démarrage CTP, comme illustré ci-dessous. S'assurer que les dispositifs de démarrage et de surcharge sont installés de façon sécuritaire jusqu'aux bornes du compresseur.

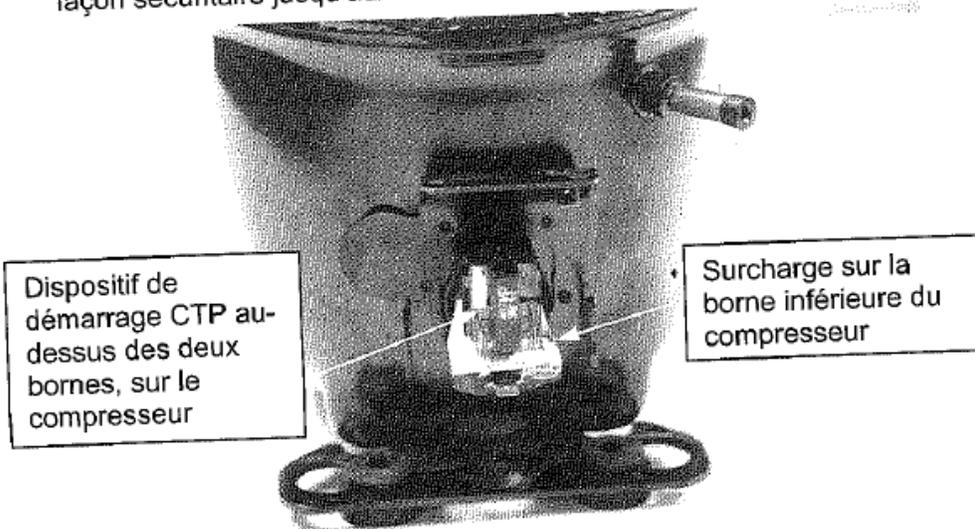


7. Installer le cavalier inclus dans la trousse sur la borne gauche (numéro 2 sur le relais) du dispositif de démarrage CTP, comme illustré ci-dessous.



8. Réinstaller le faisceau de fils aux bornes qui conviennent.
- Brancher le cavalier blanc dans la borne 3/16 po de l'ancien faisceau.
 - Brancher le fil bleu dans la surcharge sur la borne inférieure.
 - Brancher le fil orange ou blanc dans le dispositif de démarrage CTP (borne numéro 3 sur le relais).
 - Réattacher le fils vert / jaune à la terre du compresseur.

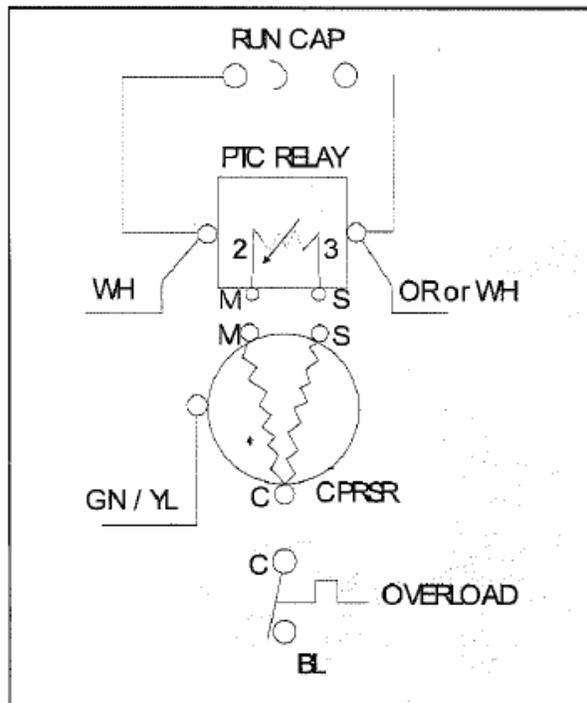

9. Installer le nouveau couvercle électrique fourni dans la trousse. S'assurer d'insérer tout le cavalier dans le couvercle. Engager d'abord le bas du couvercle, puis pousser le couvercle vers le haut alors qu'on l'enclenche en position.

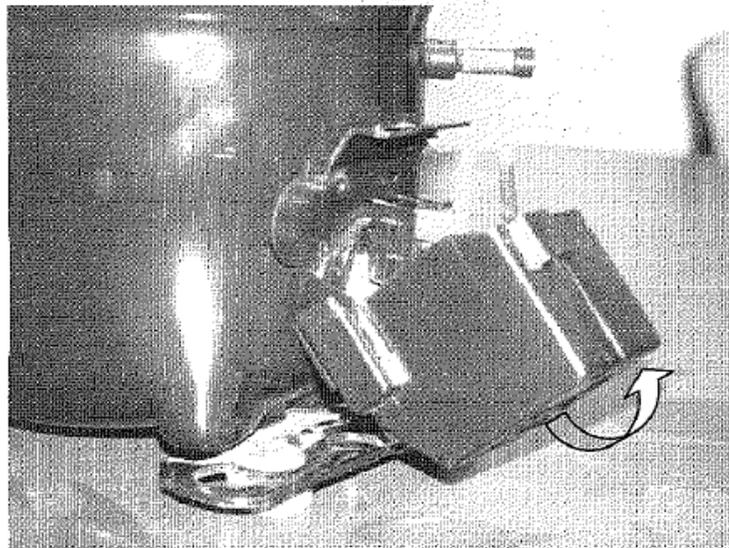

10. Réinstaller le couvercle du compartiment de la machine.
11. Brancher pour rétablir l'alimentation électrique du réfrigérateur et vérifier le fonctionnement du compresseur.
12. Remettre le réfrigérateur dans son emplacement d'origine.