

Caractéristiques

- Installation à entraxe de 8 pouces
- Poignées arrondies chrome poli
- Bec pivotant de 8 pouces
- Débit maximal de 8,3 L/min à 60 psi
- Corps en laiton
- Raccordements 1/2 pouce IPS

Cartouches

- Cartouches à compression

Fini

- Chrome poli

Garantie

- Produit couvert par une garantie à vie limitée*



Features

- 8" c/c installation
- Polished chrome rounded handles
- 8" swivel spout
- Maximum flow of 8.3 L/min at 60 psi
- Brass body
- 1/2" IPS connections

Cartridges


- Compression cartridges

Finish

- Polished chrome

Warranty


- Product covered by a limited lifetime warranty*

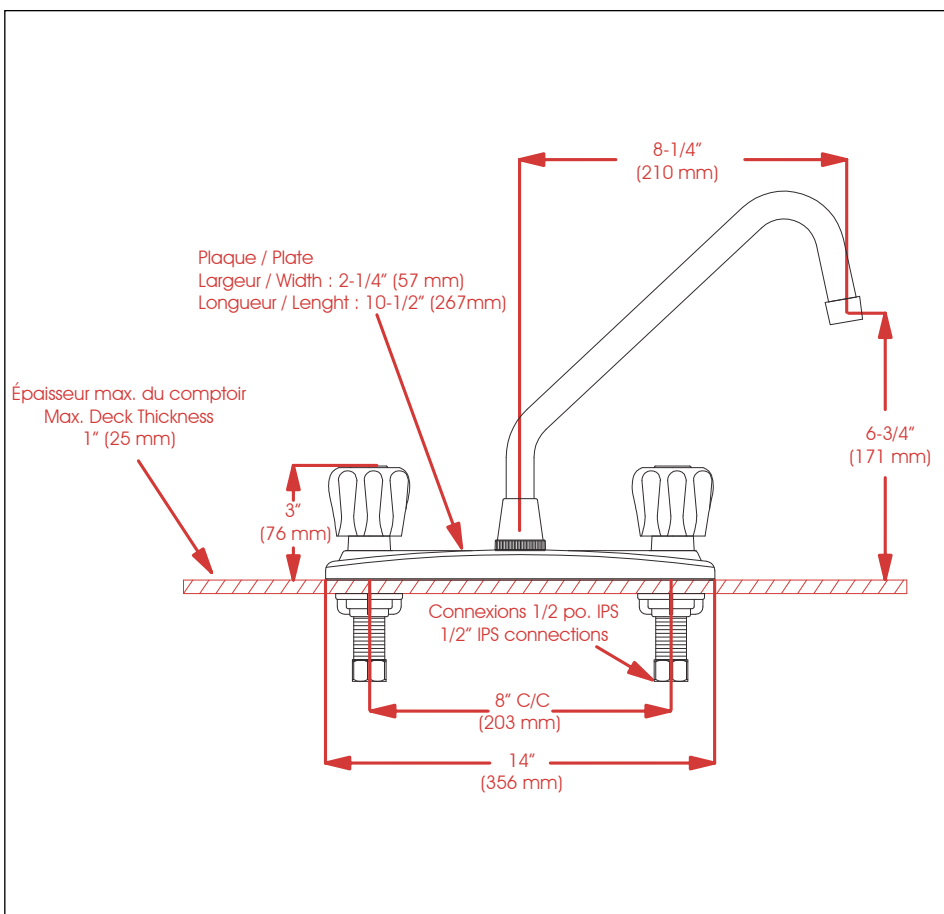

*Pour de plus amples détails sur la garantie, consultez le texte complet au www.belanger-upf.com

*For further details on the warranty, please consult the complete text at www.belanger-upf.com

No	Description		Pièce Part
1	Aérateur	Aerator	FC99065
2	Bec	Spout	FC93065-50
3	Écrou du bec	Spout lock nut	FC92265-10
4	Anneau de retenue	Retainer ring	931028
5	Joint torique	O-ring	961050
6	Index (eau chaude)	Index (hot water)	975003R
7	Index (eau froide)	Index (cold water)	975003B
8	Vis pour poignée	Handle screw	923048
9	Poignée (avec index chaud et froid)	Handle (with index hot & cold)	FC905075BR
10	Cartouche (eau chaude)	Cartridge (hot water)	FC9C2RH
11	Anneau de retenue	Holding ring	FC913
12	Siège amovible	Removable seat	90057A
13	Ensemble de plaques	Plate kit	FC926038
14	Contre-écrou	Lock nut	FC924230
15	Écrou de raccordement	Coupling nut	FC90642

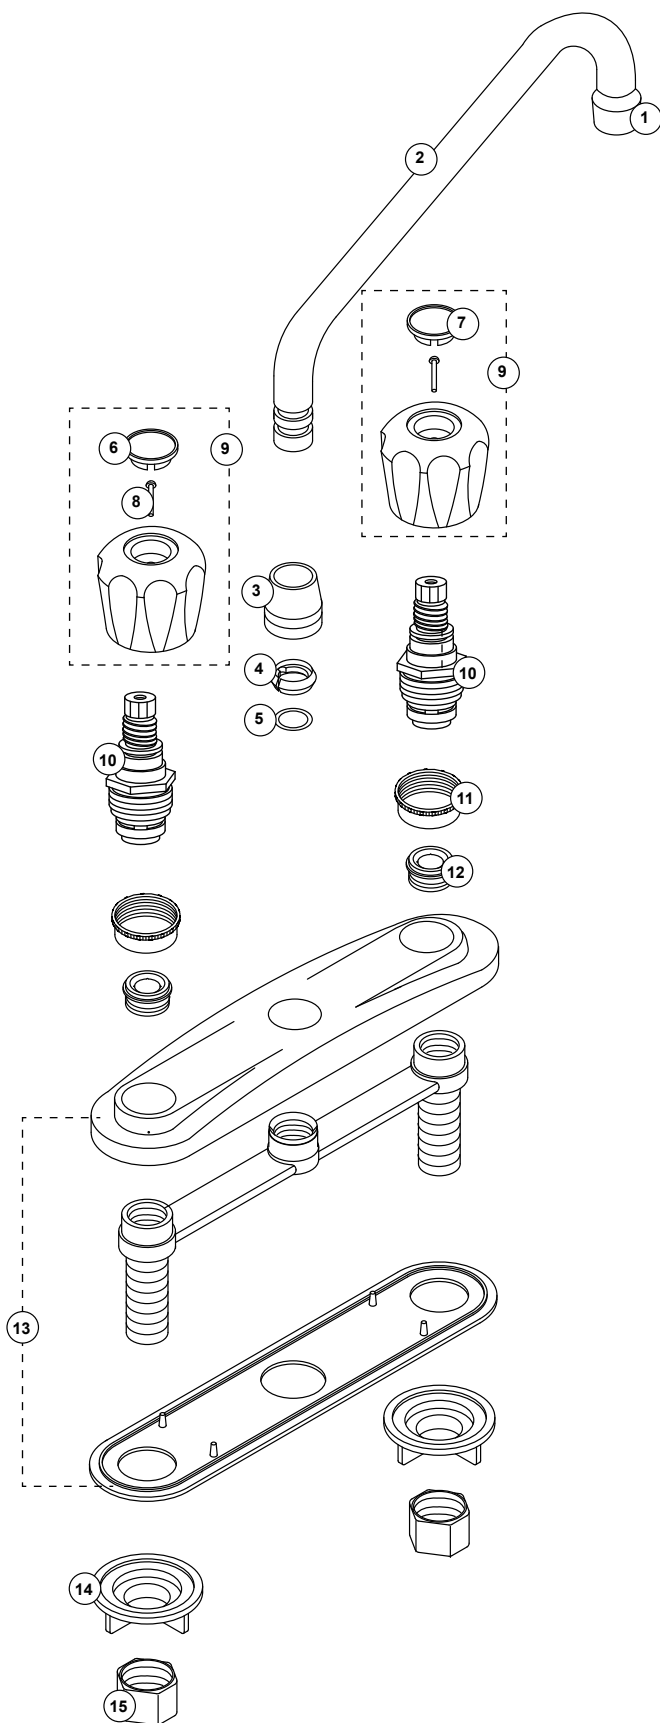

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle : 1 800 361-5960

Replacement parts are available on order through customer service : 1 800 361-5960