



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation MUST conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

CAUTION

1. Before installation inspect luminaire for any exterior damages or other defects.
2. Before installation confirm luminaire is the correct rated voltage for application.
3. During installation do not damage luminaire with drill or external impact.
4. Do not expose luminaire directly to high heat.
5. Beware of shock when installing luminaire.
6. Do not install in areas where flooding may occur.
7. Do not clean or expose the luminaire to detergent, chemical cleaners or pesticides.
8. Upon completion of installation, ensure the luminaire is tight and secure.
9. Turn power off when disassembling.
10. Do not look directly into LED luminaire when lit.
11. Do not exchange components in luminaire.
12. Do not operate the fixture where ambient temperature is over 50°C/122°F (120-277 V) & 55°C/131°F (347 V) or in confined spaces. This is a fire hazard.
13. Do not install luminaire in applications where high vibrations or external shock are present.
14. Do not install/operate luminaire in areas where salt content in the air and soil could cause the luminaire to corrode.
15. Do not install luminaire in areas where corrosive substances are present.
16. Do not install luminaire in areas where organic debris can accumulate on luminaire (example: fallen leaves, insects).
17. In the event of product failure resulting from negligence of above mentioned instructions, limited warranty will not be applicable.
18. Suitable for damp locations.

INSTALLATION: Turn off the power before installation

CHAIN MOUNTING WITH V HOOK (Fig. 1)

1. Attach V-Hooks in the dedicated opening (B) at each end of the luminaire.
2. Hang the luminaire at the desired area.

SURFACE MOUNT (Fig. 1)

1. Indicate the ceiling 2 marks to match the surface mounting holes (C).
2. Drill two holes using the appropriate drill and insert the anchors into the holes.
3. Screw the mounting screws in the anchors making sure to leave 2-3 mm between the screw head and the mounting surface.
4. Align the keyholes of the striplight to the screw heads.
5. Slide the light from one side to secure it safely.
6. The light should be firmly attached to the screw.

T-BAR CLIP MOUNTING HOLE (Fig. 1)

1. Attach T-Bar clips to the designated opening (D) on the luminaire.
2. Bring luminaire into T-Bar ceiling grid and secure luminaire to grid.

OPTIONAL ACCESSORIES (SOLD SEPERATELY)

WIRE GUARD (Fig. 2)

1. Insert the clips onto the wire guard. (fig. 2.1)
 2. Secure the clips by drilling screws into the pre-punched holes on the side of the fixture. (fig. 2.2)
- Included with the accessory: 4 clips and 4 screws.

MOUNTING BRACKET (Fig. 3)

1. Place the mounting bracket and insert the screws. (fig.3.1)
 2. Once properly installed refer to the installation section. (fig. 3.2)
- Included with the accessory: 8 screws.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation DOIT être conforme au Code canadien de l'électricité, Première partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

MISE EN GARDE

1. Avant de faire l'installation du luminaire, vérifier qu'il n'est pas endommagé à l'extérieur, ou qu'il n'y a pas d'autres défauts.
2. Avant de faire l'installation du luminaire, vérifier que c'est la bonne tension nominale pour l'application.
3. Pendant l'installation, ne pas endommager le luminaire avec une perceuse ou en le cognant.
4. Ne pas exposer le luminaire à une forte chaleur directe.
5. Attention aux chocs électriques en installant le luminaire.
6. Ne pas installer dans les zones qui peuvent être inondées.
7. Ne pas nettoyer le luminaire avec des détergents, nettoyants chimiques ou pesticides et ne pas l'exposer à ces produits.
8. Une fois l'installation terminée, s'assurer que le luminaire est solide et bien en place.
9. Couper le courant pour démonter le luminaire.
10. Ne pas regarder directement le luminaire DEL lorsqu'il est allumé.
11. Ne pas changer des composantes du luminaire.
12. Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsque la température ambiante est supérieure à 50°C/122°F (120-277 V) & 55°C/131°F (347 V) ou dans des espaces clos. Cela pourrait provoquer un incendie.
13. Ne pas installer le luminaire dans des applications où il y a de grandes vibrations ou des risques de chocs externes.
14. Ne pas installer/faire fonctionner le luminaire dans des régions où la teneur en sel dans l'air et le sol pourrait provoquer la corrosion du luminaire.
15. Ne pas installer le luminaire dans des zones où des substances corrosives sont présentes.
16. Ne pas installer le luminaire dans des zones où des débris organiques pourraient s'accumuler sur le luminaire (feuilles mortes, insectes).
17. Dans le cas où la défaillance du produit est due au non-respect des instructions ci-dessus, la garantie limitée ne s'applique pas.
18. Convient aux endroits humides.

INSTALLATION: Couper l'alimentation avant l'installation

MONTAGE SUR CHAÎNE AVEC CROCHET EN V (Fig. 1)

1. Fixez les crochets en V dans l'ouverture dédiée (B) à chaque extrémité du luminaire.
2. Accrochez le luminaire à la zone souhaitée.

MONTAGE EN SURFACE (Fig. 1)

1. Indiquez au plafond 2 marques pour correspondre aux trous de montage en surface (C).
2. Percez 2 trous en utilisant le foret approprié et insérez les ancrages (C) dans les trous.
3. Vissez la vis de montage (D) dans les ancrages en s'assurant de laisser 2-3 mm entre la tête de la vis et la surface de montage.
4. Alignez les trous oblongs du luminaire d'atelier (A) avec les têtes des vis.
5. Glissez le luminaire d'un côté pour fixer celle-ci de manière sécuritaire.
6. Le luminaire devrait être fermement fixée aux vis.

MONTAGE AVEC ATTACHES EN T (Fig. 1)

1. Fixez les attaches en T à l'ouverture désignée (D) du luminaire.
2. Accrochez le luminaire à la grille du plafond en et fixez le luminaire sur la grille.

ACCESSOIRES OPTIONNELS (VENDUS SÉPARÉMENT)

GRILLE DE PROTECTION (Fig. 2)

1. Insérez les attaches sur la grille de protection. (fig. 2.1)
 2. Fixez les attaches avec les vis dans les trous préperforés situés de chaque côté du luminaire. (fig. 2.2)
- Inclus avec l'accessoire: 4 attaches et 4 vis.


SUPPORT DE MONTAGE (Fig. 3)

1. Alignez le support de montage avec les trous pour vis et y insérer les 8 vis. (fig. 3.1)
 2. Une fois le support de montage installé solidement aux luminaires, référez-vous à la section installation afin de compléter l'installation. (fig. 3.2)
- Inclus avec l'accessoire: 8 vis.


REFERENCE MODEL / MODÈLE DE RÉFÉRENCE

Included accessories / Accessoires inclus




- V-Hook / Crochets en V

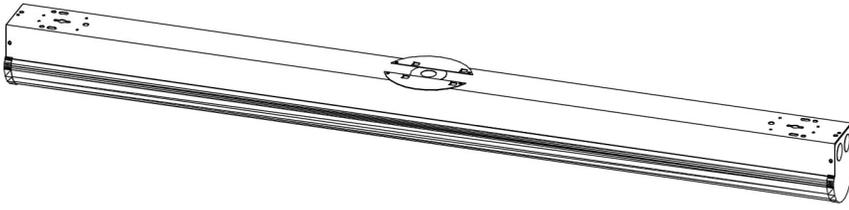

1 MOUNTING OPTION / OPTIONS DE MONTAGE

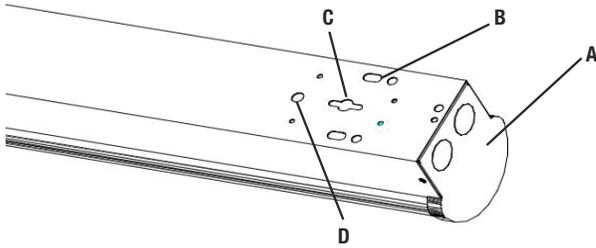

- A:** End Cap / Embout
- B:** V-Hook Opening / Ouverture pour crochet en V
- C:** Surface Mounting Keyhole / Trou oblong pour installation en surface
- D:** T-Bar Clip Mounting Hole / Ouverture pour attaches en T

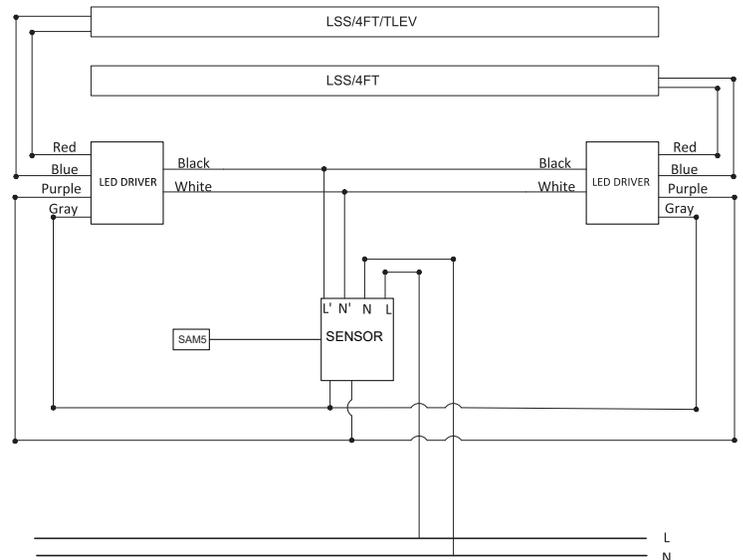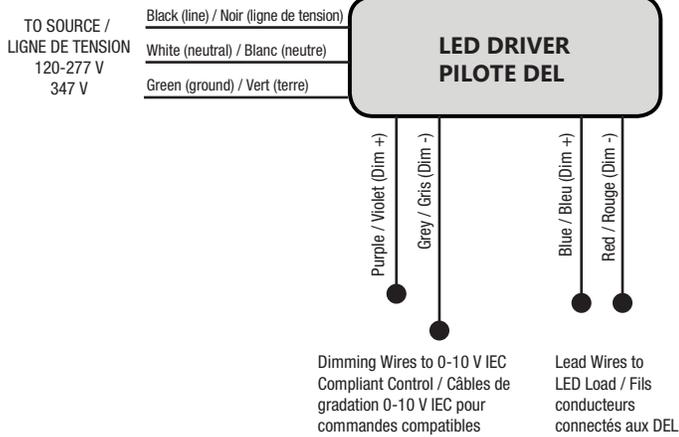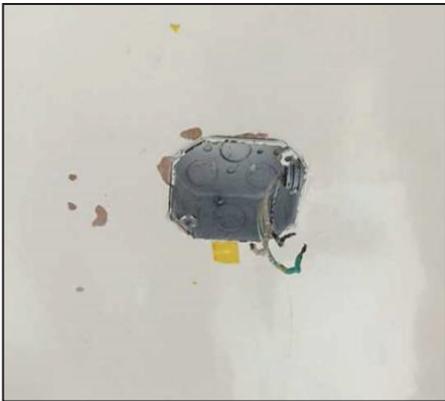

2 WIRE GUARD (OPTIONAL ACCESSORIES) / GRILLE DE PROTECTION (ACCESSOIRES OPTIONNELS)

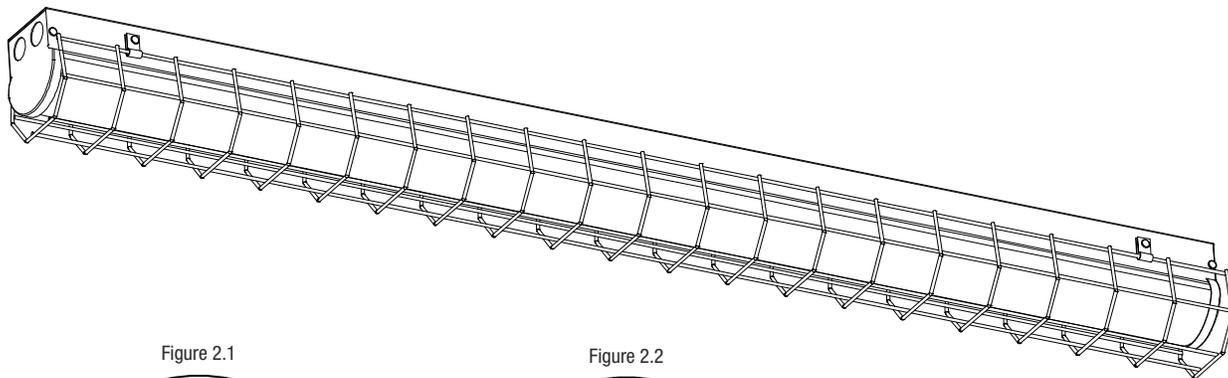


Figure 2.1


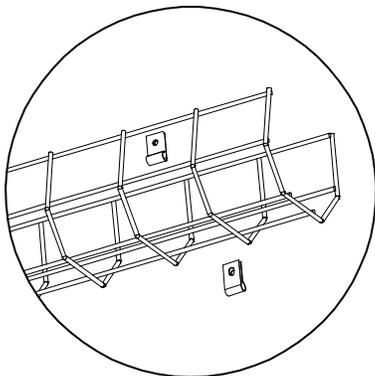


Figure 2.2

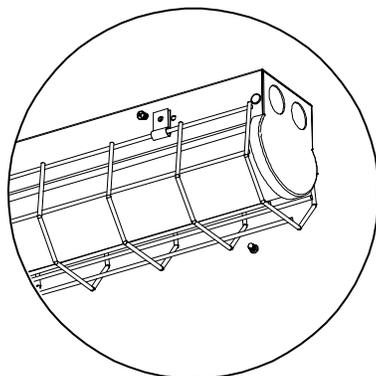

3 MOUNTING BRACKET (OPTIONAL ACCESSORIES) / SUPPORT DE MONTAGE (ACCESSOIRES OPTIONNELS)

Figure 3.1

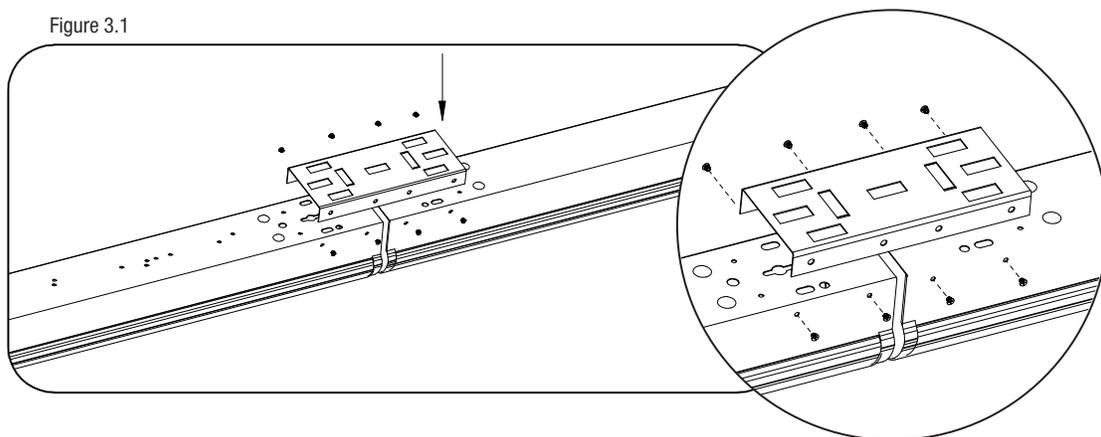


Figure 3.2

