



LAUNDRY FAUCETS

COMPLIES WITH:



ASME A112.18.1 / CSA B125.1


Suggested Specifications

29W813


- Two handle laundry tray for exposed mounting.
- 8.57cm (3-3/8") inlet line centres and 15.24cm (6") swing spout with removable 1.9cm (3/4") NHC hose adapter to reveal a standard aerator thread.
- Valve mechanisms shall be of the rotating compression type.
- Hot and cold cartridges are replaceable.
- Cold side stem will rotate counter clockwise (utilizes Brass stem structure).
- All operating parts are replaceable from the installed position.
- Valves are outfitted with chrome-plated brass renewable seats.
- All exposed surfaces are natural, mill finished brass.

29W713

- As 29W813 less mounting bracket.




29W713 / 29W813

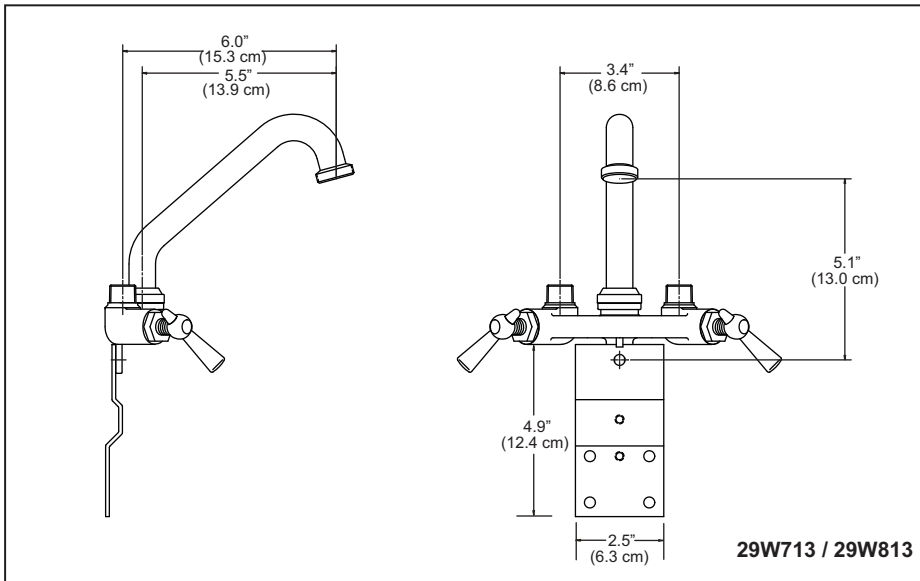

29W713 / 29W813

Brass Stem - Compression

1	Acme threads engaged at all times for long life Lubrication lasts and water is sealed out
2	Buna N Nitrile Radial Seal "O" ring
3	Buna N Nitrile seat washer
4	Stainless steel screw
5	Nickel chrome-plated renewable brass seats



DELTA FAUCET CANADA
(a division of Masco Canada Limited)
420 Burbrook Place
London, Ontario N6A 4L6
www.deltafaucet.com



ROBINETS POUR LA SALLE DE LAVAGE

CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :



ASME A112.18.1 / CSA B125.1


Spécifications suggérées

29W813


- Robinet de buanderie à deux manettes pour montage exposé.
- Centres d'entrée de 8,57cm (3-3/8 po) et bec rotatif de 15,24cm (6 po) avec adaptateur à tuyau NHC de 1,9cm (3/4 po) pour permettre un filetage d'aérateur standard.
- Les mécanismes du clapet doivent être de type rotatif à compression.
- Les cartouches chaud et froid sont remplaçables.
- La tige du côté froid tourne dans le sens antihoraire (elle utilise une structure de tige de laiton).
- Toutes les pièces de fonctionnement sont remplaçables à partir de la position installée.
- Les clapets sont dotés de sièges renouvelables coordonnés de laiton plaqué chrome.
- Toutes les surfaces exposées sont de laiton mat naturel.

29W713

- Comme 29W813, sans le support de fixation.




29W713 / 29W813

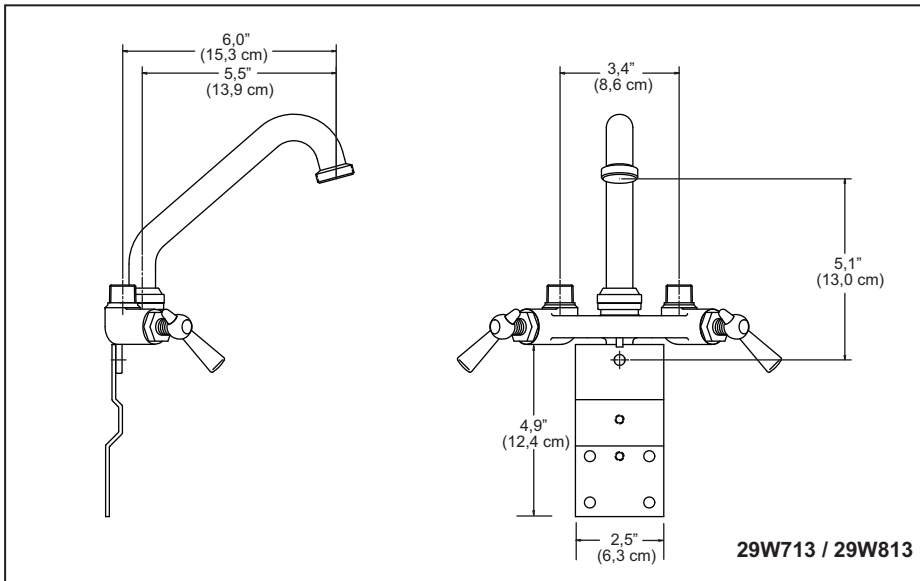

29W713 / 29W813

Tige de laiton - Compression

1	Filetages Acme engagés en tout temps pour une longue durée de vie. La lubrification perdure et l'étanchéité demeure
2	Joint torique d'étanchéité radiale de nitrile Buna-N
3	Rondelle de siège de nitrile Buna-N
4	Vis d'acier inoxydable
5	Sièges de laiton et nickel plaqué chrome renouvelables



DELTA FAUCET CANADA
(une division of Masco Canada Limited)
420 Burbrook Place
London, Ontario N6A 4L6
www.deltafaucet.com