



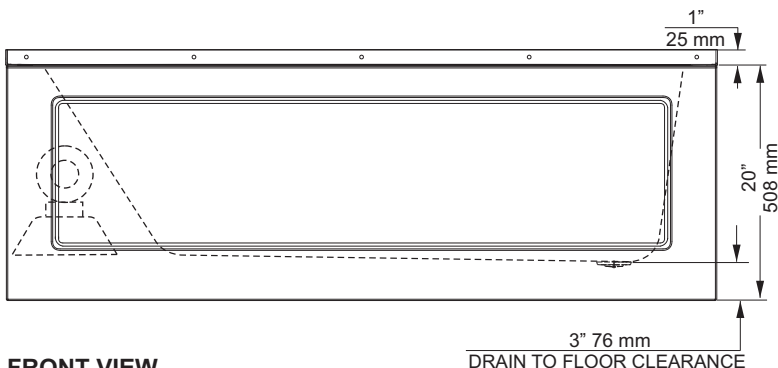

TOP VIEW

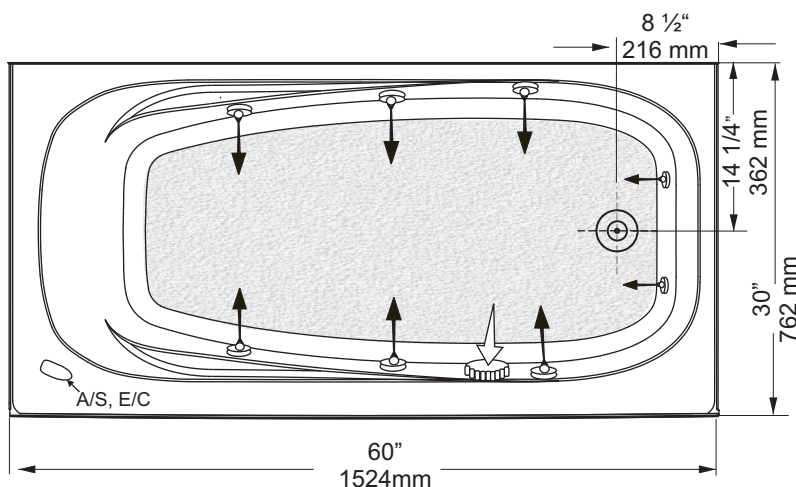

FRONT VIEW

NOTES:

BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS SUPPLIED FOR ADDITIONAL INFORMATION.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary ± 6 mm (1/4"). These measurements are subject to change at Manufacturer's discretion.

PA6030 L/R	- Bathtub
PAS6030 L/RAW	- Whirlpool
JA6030 L/RD	- Jet Air
Size	- 60" x 30" x 20"

PRODUCT FEATURES
☐ **Tub Only**

- Built-in 1" tile flange on 3 sides
- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish

☐ **Whirlpool System**

- 3/4 HP pre-wired pump and motor factory installed on a platform base
- 6 adjustable flow whirlpool jets, 2 foot jets
- Standard colour coordinated jets; polished chrome, or brushed nickel also available to specify
- Deck-mounted air switch (A/S)
- Built-in removable front access panel

☐ **Jet Air System**

- 8.5 Amp variable speed blower on a platform base
- 14 air jets
- Standard colour coordinated jets; polished chrome, or brushed nickel also available to specify
- Deck-mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control (E/C)
- Built-in removable front access panel

☐ **Optional Accessory**

- Factory installed whirlpool heater

GENERAL SPECIFICATIONS

AVERAGE WEIGHT:	Tub	68 lbs	31 kg
	Whirlpool	103 lbs	47 kg
	Jet Air	77 lbs	35 kg
BATHING WELL DIMENSIONS		21 1/2" x 45 1/2"	
		546 mm x 1156 mm at bottom	
CAPACITY TO DRAIN OVERFLOW		48 gallons	218 litres
MIN. OPERATING LITRES (GAL.)		36 gallons	164 litres
BATH TUB WATER DEPTH FROM DRAIN TO OVERFLOW	14"	356 mm	
DRAIN OPENING	2" dia.	51 mm	
OVERFLOW OPENING	2 1/2" dia.	64 mm	
DRAIN TO FLOOR CLEARANCE	3"	76 mm	

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

WHIRLPOOL PUMP / MOTOR	3/4HP, 7.5 AMP, 120V
JET AIR BLOWER	8.5 AMP, 120V


Compliance Certifications -
Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard



PA6030 L/R	- Baignoire
PAS6030 L/RAW	- Baignoire à remous Whirlpool
JA6030 L/RD	- Jet Air
Size	- 60 po x 30 po x 20 po

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

☐ Douche/baignoire seulement

- Ce bain comporte une bride de fixation de 1 po. pour pose de céramique sur 3 côtés
- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration

☐ Système à remous

- Pompe/moteur de ¾ CV précablé installé sur plate-forme en usine
- 6 jets à débit réglable avec 2 jets aux pieds
- Jets de couleur standard agencée; Chrome poli, ou Nickel brossé aussi offert sur demande
- Commutateur de débit d'air installé sur plate-forme
- Le panneau d'accès de devant incorporé et détachable



☐ Système Jet Air

- Soufflerie à vitesse variable de 8.5 A sur plate-forme
- 14 jets d'air
- Jets de couleur standard agencée; Chrome poli, ou Nickel brossé aussi offert sur demande
- Pavé tactile électronique installé sur une plate-forme avec arrêt/marche, vitesse et commande d'oscillation de luxe (C/E)
- Le panneau d'accès de devant incorporé et détachable

☐ Accessoires Supplémentaires

- Élément chauffant pour bains-tourbillon d'origine

VUE DU DESSUS

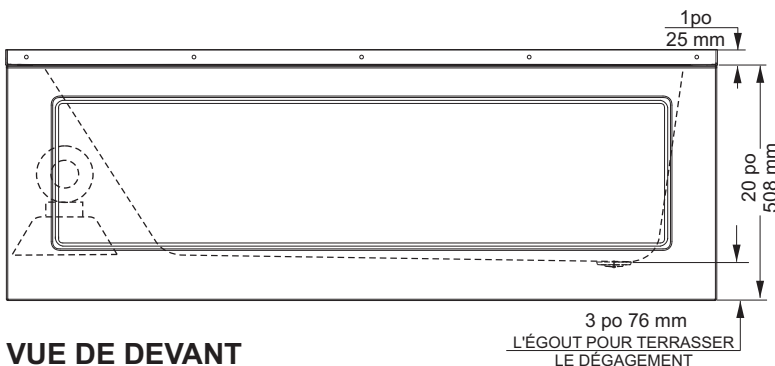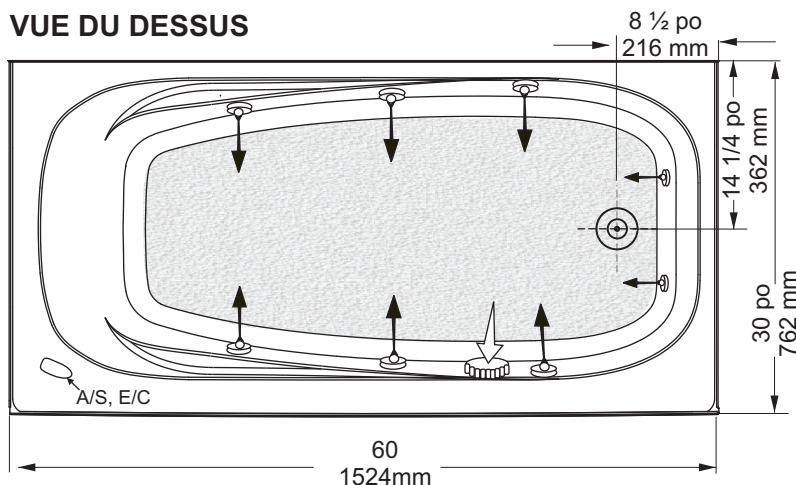

VUE DE DEVANT

NOTES:
LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PAIDS. CALER AU BESOIN POUR METTRE LA BAIGNOIRE DE NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATION FOURNIES POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 6 mm (1/4 po). Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

POIDS MOYEN:	Baignoire	68 lbs	31 kg
	Baignoire à remous	103 lbs	47 kg
	Jet Air	77 lbs	35 kg
DIMENSION DE LA PROFONDEUR		21 ½ po x 45 ½ po	
		546 mm x 1156 mm au fond	
CAPACITÉ DE DRAINAGE DU TROP PLEIN		48 gallons	218 litres
MIN. DE FONCTIONNEMENT EN LITRES (GAL)		36 gallons	164 litres
PROFONDEUR DE L'EAU DU TROP-PLEIN AU DRAIN		14 po	356 mm
OUVERTURE DU DRAIN		2 po dia.	51 mm
OUVERTURE DU TROP PLEIN		2 ½ po dia.	64 mm
L'ÉGOUT POUR TERRASSER LE DÉGAGEMENT		3 po	76 mm

SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES

POMPE/MOTEUR DE BAIGNOIRE À REMOUS	3/4HP, 7.5 A, 120V
SOUFFLERIE JET AIR	8.5 A, 120V



Attestations de conformité -

Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

CAN/CSA - Série B45
CAN/ULC - S102.2- M88 Indice de propagation de la flamme pour stratifié de plastique renforcé
CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage