


DUAL FLUSH CONVERTER

BEFORE YOU BEGIN

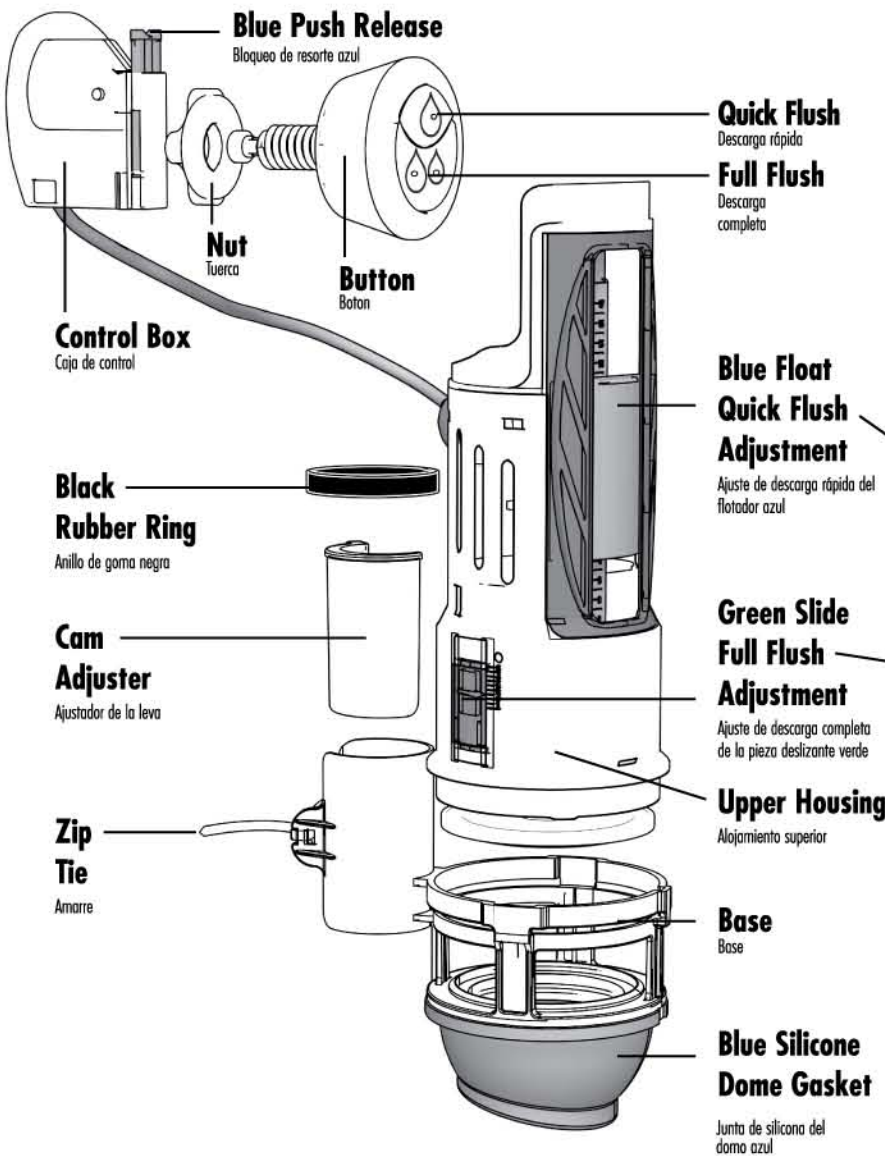

Mark this level before shutting off water or flushing toilet. This mark will be referred to in the *Water Saving Tips and Tricks* sheet.

- NOTE:**
- Quick Flush = Blue Float (for liquid and paper). (Up= less water. Down = more.)
 - Full Flush = Green Slide (for solids). (Up=less water. Down = more.)
 - If you have a ballcock style fill valve, you may need to purchase a HydroClean® 660 or 630 fill valve.
 - See *Water Saving Tips and Tricks* (included on other sheet) for ways of increasing the toilets performance and efficiency.

Subject to the "Exclusions" set forth below, MJSI, Inc.® promises to the consumer to repair, or at the option of MJSI, Inc. to replace any part of this plumbing product which proves to be defective in workmanship or materials under normal use from the date of purchase. All costs of removal, transportation and reinstallation to obtain warranty service shall be paid by the consumer. During this Limited Express Warranty, MJSI, Inc. will provide subject to the "Exclusions" section set forth below, all replacement parts free of charge, necessary to correct such defects. This "Limited Warranty" is null and void if this plumbing product has not been installed and maintained in accordance with all written instructions accompanying the product.

Exclusions: MJSI, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING COSTS OF INSTALLATION, WATER DAMAGE, PERSONAL INJURY OR FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM ABUSE OR MISUSE OF THE PRODUCT, FROM OVERTIGHTENING OR FROM FAILURE TO INSTALL OR MAINTAIN THIS PLUMBING PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THE WRITTEN INSTRUCTIONS. DO NOT USE IN-TANK DROP-IN TOILET BOWL CLEANERS CONTAINING BLEACH OR CHLORINE. USE OF SUCH PRODUCTS WILL RESULT IN DAMAGE TO TANK COMPONENTS AND MAY CAUSE FLOODING AND PROPERTY DAMAGE. USE OF SUCH PRODUCTS WILL VOID THIS WARRANTY.

Gracias por adquirir nuestro CONVERTIDOR DE DOBLE DESCARGA. Este producto ayuda al medio ambiente y a su billetera al ahorrar miles de galones (litros) de agua cada año.

Este dispositivo no tiene la finalidad de ser utilizado como dispositivo de adaptación para inodoros de 1,28 gpf .El desempeño puede variar, ya que el producto no ha sido sometido a pruebas en todos los modelos de inodoro.

ANTES QUE COMIENCE

Marque este nivel antes de cerrar el suministro de agua o tirar la cadena del inodoro. Consultaremos esta marca cuando comencemos a maximizar su ahorro de agua. Consulte la hoja Consejos y trucos para ahorrar agua.

NOTA:

- Descarga rápida = Flotador Azul (para líquido y papel). (Hacia arriba= menos agua. Hacia abajo = más.)
- Descarga completa = Deslizador verde (para sólidos). (Hacia arriba= menos agua. Hacia abajo = más.)
- Si usted tiene una válvula de flotador de llenado, es posible que necesite comprar una válvula de llenado HydroClean™ 660 o 630.
- Vea los consejos y trucos para ahorrar agua (incluidos en otra hoja) para conocer maneras de lograr mayor eficiencia y mejor desempeño del inodoro.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN RÁPIDA

1. Cierre el suministro de agua (opcional). Tire la cadena del inodoro. Desconecte y retire la tapa y la manilla.
2. Presione el Dispositivo de Liberación Azul y el botón separado. (1) Gire el alojamiento superior para desbloquearlo. (2) Téilo hacia arriba desde la base para separarlo. (3) Retire el ajustador de la leva.
3. Deslice la base por debajo del tubo de desbordamiento, colocando la junta de silicona azul en la válvula de descarga.
4. Si aparece una separación alrededor del tubo de desbordamiento, utilice el ajustador de leva para llenar el espacio.
5. (1) Deslice el Aro Negro por arriba del tubo de desbordamiento para mantener una presión ligera hacia abajo. (2) Tire del amarre para ajustarlo.
6. Apriete el botón manualmente con el botón de descarga rápida más pequeño ubicado sobre el botón de descarga completa.
7. Conecte la caja de control blanca en el conjunto del botón. LA CAJA DE CONTROL Y EL CABLE DEL BOTÓN NO DEBEN TOCAR LA VÁLVULA DE LLENADO O INTERFERIR CON LA OPERACIÓN DE LA VÁLVULA DE LLENADO.
8. Ajuste el Flotador Azul. La parte superior del flotador debe estar al menos 1" por debajo del nivel del agua. En la mayoría de los casos, se puede aumentar el nivel de agua ajustando la válvula de llenado. Descarga rápida = Flotador Azul. (Hacia arriba= menos agua. Hacia abajo = más.) Descarga completa = Deslizador verde. (Hacia arriba= menos agua. Hacia abajo = más.)

Felicitaciones, ha instalado satisfactoriamente el convertidor de doble descarga.

Se incluyen consejos y trucos para ahorrar agua e información sobre resolución de problemas en una hoja separada.

Puede disponer de más consejos y videos de plomería en www.gomjsi.com www.gomjsi.com

Sujeto a las "Exclusiones" mencionadas a continuación, MJSI, Inc.® promete al consumidor reparar, o a opción de MJSI, Inc., reemplazar cualquier pieza de este producto de plomería que pruebe ser defectuosa en mano de obra o materiales bajo uso normal a partir de la fecha de la compra. Todos los costos de desinstalación, transporte y reinstalación para obtener servicio de garantía serán a cargo del consumidor. Durante esta Garantía Limitada Expresa, MJSI, Inc. proveerá sin cargo, sujeto a la sección de "Exclusiones" a continuación, todos los repuestos necesarios para corregir dichos defectos. Esta "Garantía Limitada" queda anulada y pierde su validez si este producto de plomería no ha sido instalado y mantenido de acuerdo con todas las instrucciones por escrito que acompañan al producto.

Exclusiones: MJSI, INC. NO ASUME RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, INCLUIDOS COSTOS DE INSTALACIÓN, DAÑOS POR AGUA, LESIÓN PERSONAL O POR CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SEA CONSECUENCIA DEL ABUSO O USO INDEBIDO DEL PRODUCTO, AJUSTE EXCESIVO, O POR NO HABERSE INSTALADO O REALIZADO EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO DE PLOMERÍA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES POR ESCRITO. NO UTILICE LIMPIADORES DE INODORO QUE SE COLOQUEN DENTRO DEL TANQUE O SE ECHEN EN SU INTERIOR, QUE CONTENGAN LEJÍA O CLORO. EL USO DE DICHOS PRODUCTOS RESULTARÁ EN DAÑOS A LOS COMPONENTES DEL TANQUE Y PUEDEN CAUSAR INUNDACIONES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD. EL USO DE DICHOS PRODUCTOS ANULARÁ ESTA GARANTÍA.

This device is not intended to be used as retrofit device for 1.28 gpf water closets. Performance may vary since product was not tested on all models of water closets.

THANK YOU

for purchasing our


DUAL FLUSH CONVERTER.

This product will help the environment
and your pocketbook by saving
thousands of gallons of water
every year.


Quick Installation Instructions

Smarter Flush Technology
by
MJSI[®].inc.
Innovation in Water Conservation
205 Earl Rd. • Shorewood, IL 60404
www.GoMJSI.com

QUICK INSTALLATION INSTRUCTIONS

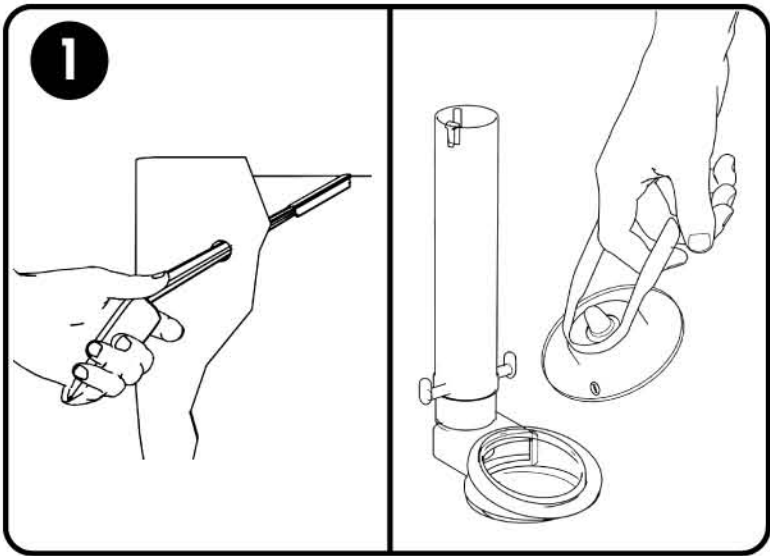


Turn off water (optional). Flush toilet. Disconnect and remove flapper and handle.

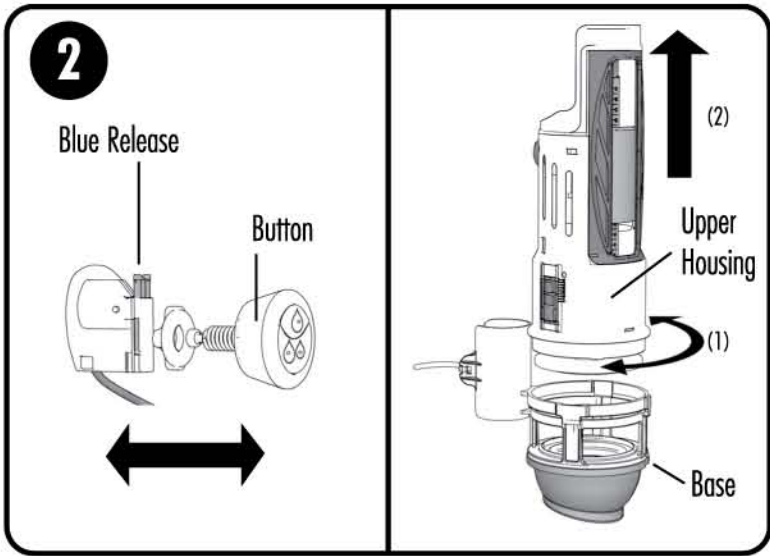


Push in Blue Release and separate Button.


(1) Twist Upper Housing to unlock.
(2) Pull up from Base to separate.

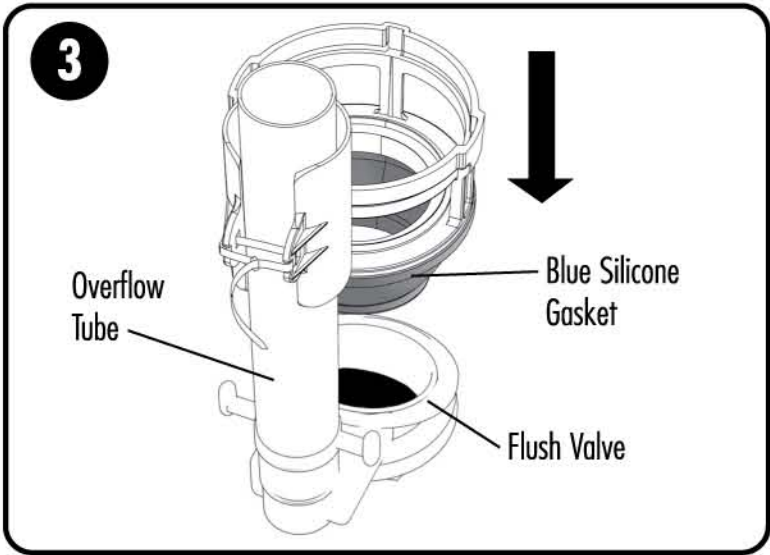

Slide Base down overflow tube, seating Blue Silicone Gasket into flush valve.

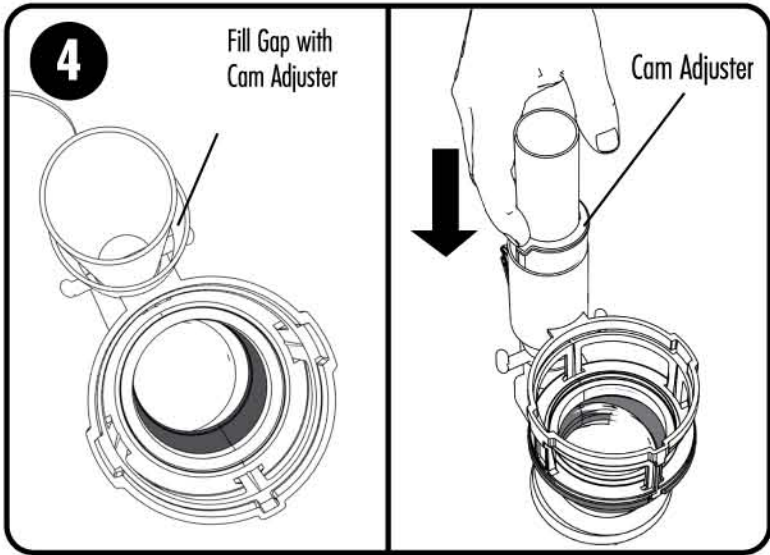


If gap appears around overflow tube, use Cam Adjuster to fill in space.

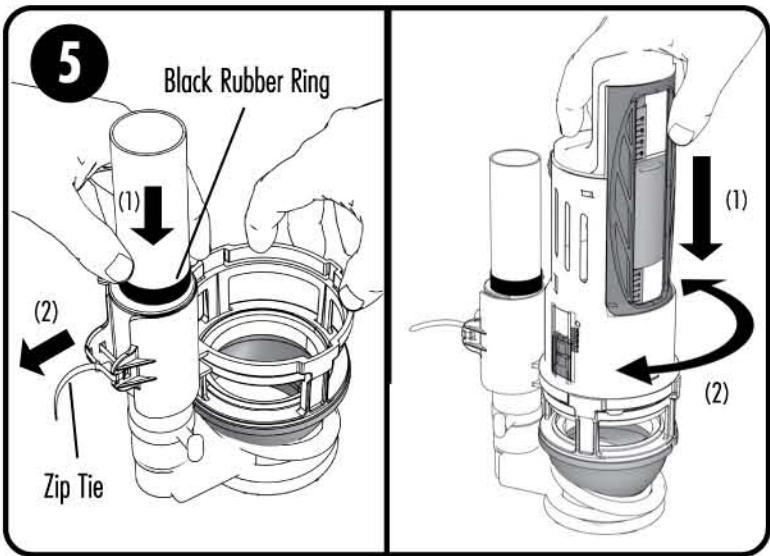


(1) Slide Black Ring onto overflow tube to maintain a slight downward pressure.
(2) Pull zip tie tight.


(1) Attach Upper Housing to Base.
(2) Twist to lock in place.

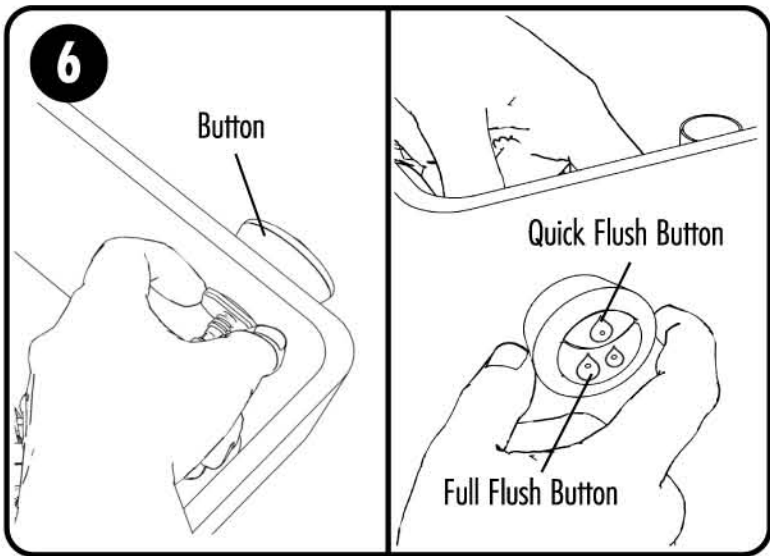

Hand tighten Button with smaller Quick Flush Button positioned above the Full Flush Button.

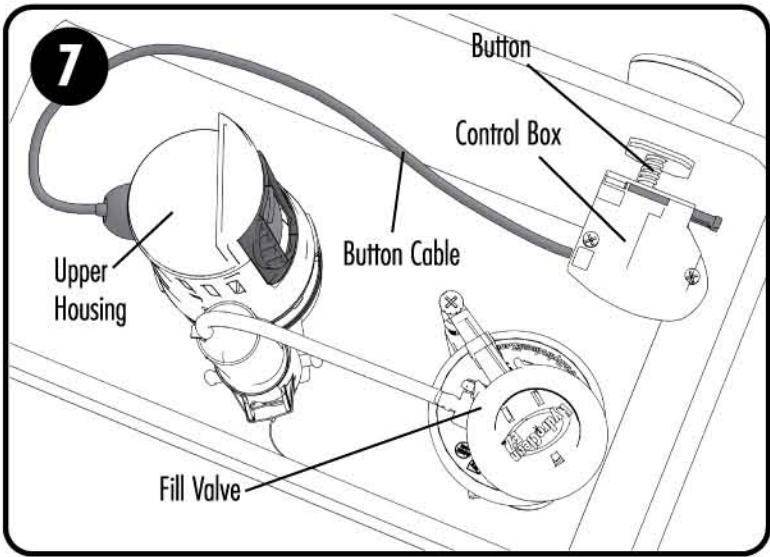

Attach white Control Box to Button. CONTROL BOX AND BUTTON CABLE MUST NOT TOUCH FILL VALVE OR INTERFERE WITH FILL VALVE'S OPERATION.

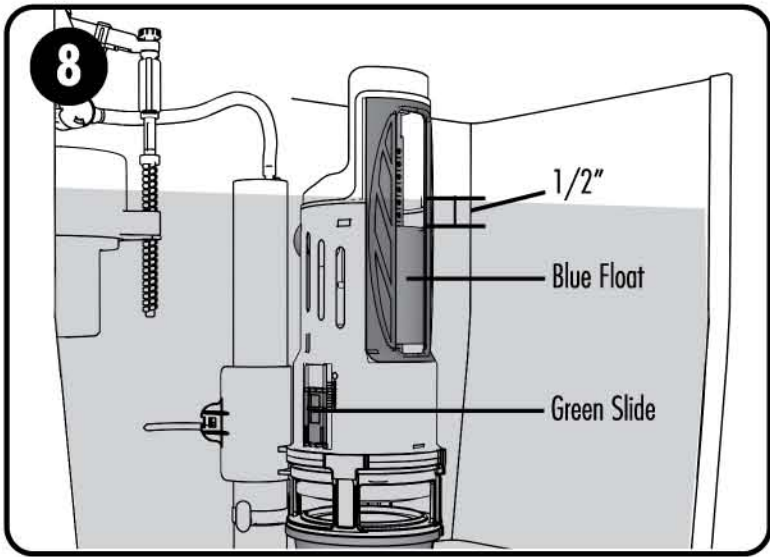

Adjust Blue Float. Top of Float must be at least 1/2" below water level.
In most cases water level can be raised by adjusting the fill valve.
Quick Flush = Blue Float (Up= less water. Down = more.)
Full Flush = Green Slide (Up=less water. Down = more.)

Congratulations, you have successfully installed the Dual Flush Converter.
Water Saving Tips and Tricks and Troubleshooting information is included on a separate sheet.
More plumbing tips and videos are available at www.gomjsi.com