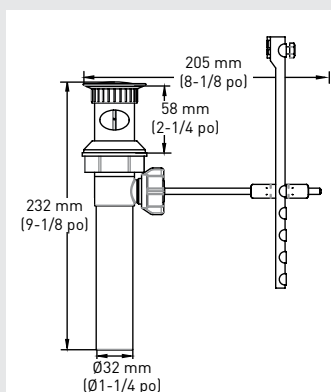
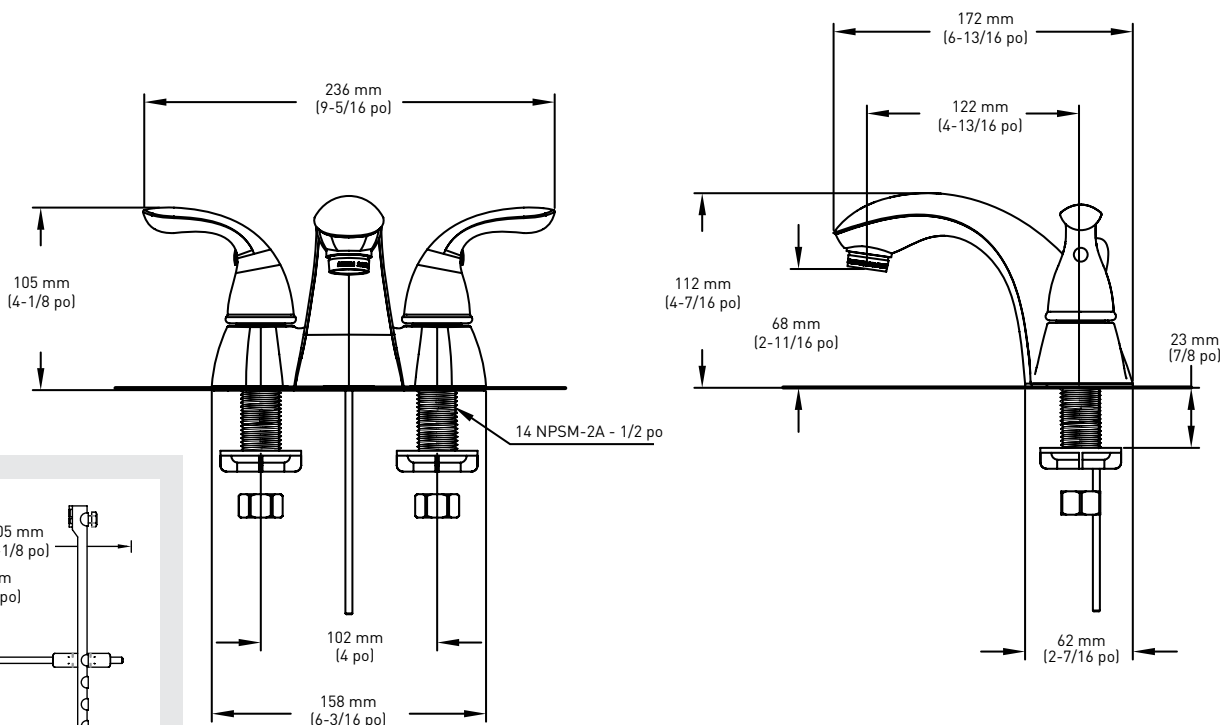


Taymor

06-4682P / 06-4682PSN**ROBINET DE LAVABO**

ÉVACUATION MÉCANIQUE ABS

LES DIMENSIONS CRITIQUES NE SONT PAS À L'ÉCHELLE

CONSTRUCTION

- CONSTRUCTION MÉTALLIQUE AVEC DIVERSES FINITIONS INDICUÉES PAR LE SUFFIXE
- CORPS DE VALVE EN LAITON

MONTAGE

- CONÇU POUR UNE INSTALLATION DANS 3 TROUS, 21 mm (13/16 po) DIA. MIN. AVEC ENTRAXE DE 102 mm (4 po) SUR LES PLACES ALLANT JUSQU'À 23 mm (7/8 po)
- CONÇU POUR UNE INSTALLATION DE 42 mm (1-5/8 po) MIN. À PARTIR DE L'AXE DE SYMÉTRIE DE LA VALVE JUSQU'AU DOSSERET

ENTRÉE

- TIGES D'ENTRÉE MÂLES FILETÉES 14 NPSM DE 1/2 po

FONCTIONNEMENT

- MANETTES DE STYLE LEVIER À QUART DE TOUR
- FONCTIONNE AVEC MOINS DE 5 LB DE FORCE

MÉCANISME RÉGULATEUR D'EAU

- CARTOUCHE
- VALVES À DISQUE CÉRAMIQUES

DÉBIT

- L'AÉRATEUR LIMITE LE DÉBIT MAX. À 8,3 LPM (2,2 GPM) À 60 PSI

CODES/NORMES APPLICABLES

- ASME A112.18.1/ CSA B125.1
- ANSI/NSF 61/9

GARANTIE

- GARANTIE LIMITÉE À VIE CONTRE LES VICÉS DE MATÉRIAU ET DE MAIN-D'ŒUVRE POUR L'ACHETEUR/CONSOMMATEUR ORIGINAL
- GARANTIE DE 5 ANS LORSQUE POUR LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

**DESCRIPTION**

ROBINET DE LAVABO À DEUX
MANETTES AVEC REPÈRES D'EAU
CHAUDE ET D'EAU FROIDE

CHROME
POLI

06-4682P

NICKEL
SATINÉ PVD

06-4682PSN

OTÉ LA
CAISSE

6