

### ONE PIECE DOME LESS TUB SHOWER



|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| BA 5 L/R                               | - Tub/Shower |
| BA 5 L/RAW                             | - Whirlpool  |
| JBA 5 L/RD                             | - Jet Air    |
| <b>SIZE</b>                            |              |
| One Piece Shower - 60" x 32 1/2" x 78" |              |
| 1524 mm x 826 mm x 1981 mm             |              |

#### PRODUCT FEATURES & BENEFITS

##### ☐ Tub & Shower Only

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- 16" deep bathing well with acrylic towel bar and 6 large shelves
- Sloped lumbar support

##### ☐ Whirlpool System


- 3/4 HP pre-wired pump and motor factory installed on a platform base
- 6 adjustable flow whirlpool jets, 2 foot jets.
- Jets available in standard colors, polished chrome, and brushed nickel
- Deck-mounted air switch (A/S)
- Built-in access panel

##### ☐ Jet Air System

- 8.5 Amp variable speed blower on a platform base
- 14 air jets
- Jets available in white, polished chrome, and brushed nickel
- Deck-mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control (E/C)
- Built-in access panel

##### ☐ Optional Accessories

- Mirolin Shower Door TD 55 (Tri-panel), BD 55 (Bypass) are designed for the Belaire tub shower
- Factory installed whirlpool heater

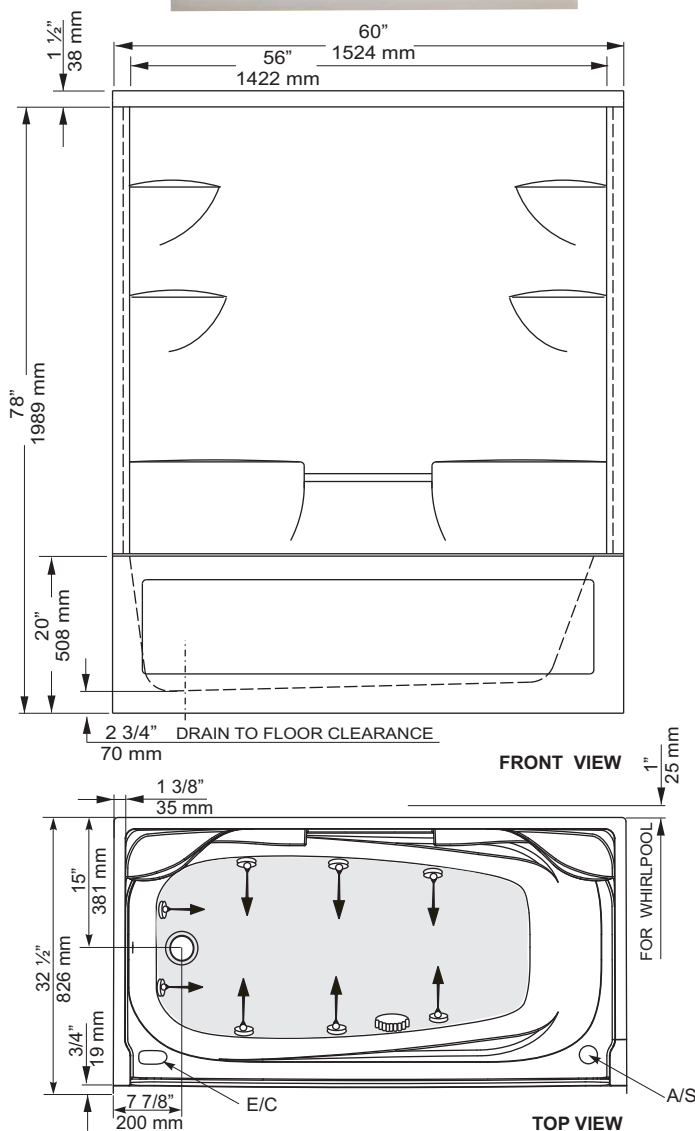

**NOTES:** TUB & SHOWER TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 3 FEET AND FRONT EDGE. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE TUB FOR ADEQUATE DRAINAGE. REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS SUPPLIED FOR DRAIN LOCATION AND ADDITIONAL INFORMATION.

#### GENERAL SPECIFICATIONS

|                                             |              |                            |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| AVERAGE WEIGHT:                             | Tub & Shower | 66 kg (147 lbs)            |
|                                             | Whirlpool    | 79 kg (174 lbs)            |
|                                             | Jet Air      | 71 kg (156 lbs)            |
| BATHING WELL DIMENSIONS                     |              | 559 mm x 1143 mm at bottom |
|                                             |              | 22" x 45"                  |
| CAPACITY TO DRAIN OVERFLOW                  |              | 219 litres (48 gallons)    |
| MIN. OPERATING LITRES (GAL.)                |              | 168 litres (37 gallons)    |
| BATH TUB WATER DEPTH FROM DRAIN TO OVERFLOW |              | 13 1/4" (337 mm)           |
| DRAIN OPENING                               |              | 51mm (2" DIA.)             |
| OVERFLOW OPENING                            |              | 64 mm (2 1/2" DIA.)        |
| DRAIN TO FLOOR CLEARANCE                    |              | 70 mm (2 3/4")             |

#### ELECTRICAL SPECIFICATIONS

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| WHIRLPOOL PUMP/MOTOR | 3/4HP, 7.5 AMP, 120V |
| JET AIR BLOWER       | 8.5 AMP, 120V        |

**IMPORTANT:** Dimensions of fixtures are nominal and may vary  $\pm 6$  mm (1/4"). These measurements are subject to change at Manufacturer's discretion.

#### Compliance Certifications -

##### Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard



### DOUCHE/BAIGNOIRE MONOBLOC SANS PLAFONNIER



- |            |                      |
|------------|----------------------|
| BA 5 L/R   | - Douche / Baignoire |
| BA 5 L/RAW | - Baignoire à remous |
| JBA 5 L/RD | - Jet Air            |

#### SIZE

- Douche monobloc - 60 po x 32 1/2 po x 78 po  
1422 mm x 826 mm x 1981 mm

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

##### ☐ Douche/baignoire seulement

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Profondeur de la baignoire 16 po avec porte-serviettes en acrylique et 6 grandes étagères
- Soutien lombaire courbé

##### ☐ Système à remous

- Pompe/moteur de 3/4 hp précablé installé sur plate-forme en usine
- 6 jets à débit réglable, 2 jets aux pieds
- Jets offerts en couleurs standard : Chrome poli, et Nickel brossé
- Commutateur de débit d'air (CDA) installé sur plate-forme
- Panneau d'accès encastré

##### ☐ Système Jet Air

- Soufflerie à vitesse variable de 8.5 A sur plate-forme
- 14 jets d'air
- Jets offerts en Blanc, Chrome poli, et Nickel brossé
- Pavé tactile électronique installé sur une plate-forme avec arrêt/marche, vitesse et commande d'oscillation (E/C)

##### ☐ Accessoires Supplémentaires

- La porte de douche Mirolin TD 55 (trois panneaux), BD 55 (les portes bypass) sont conçues pour la douche baignoire BA 54
- Chauffe-bain à remous Installées à l'usine

#### SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

|                                            |                    |                          |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| POIDS MOYEN:                               | Baignoire          | 66 kg (147 lbs)          |
|                                            | Baignoire à remous | 79 kg (174 lbs)          |
|                                            | Jet Air            | 71 kg (156 lbs)          |
| DIMENSION DE LA PROFONDEUR                 |                    | 559 mm x 1143 mm au fond |
|                                            |                    | 22 po x 45 po            |
| CAPACITÉ DE DRAINAGE DU TROP PLEIN         |                    | 219 litres (48 gallons)  |
| MIN. DE FONCTIONNEMENT EN LITRES (GAL.)    |                    | 168 litres (37 gallons)  |
| PROFONDEUR DE L'EAU DU TROP-PLEIN AU DRAIN |                    | 13 1/4 po (337 mm)       |
| OUVERTURE DU DRAIN                         |                    | 51mm (2 po DIA.)         |
| OUVERTURE DU TROP PLEIN                    |                    | 64 mm (2 1/2 po DIA.)    |
| L'ÉGOUT POUR TERRASSER LE DÉGAGEMENT       |                    | 70 mm (2 3/4 po)         |


#### SPECIFICATION ÉLECTRIQUES

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| POMPE/MOTEUR DE BAIGNOIRE À REMOUS | 3/4CV, 7.5 A, 120V |
| SOUFFLERIE JET AIR                 | 8.5 A, 120V        |

**IMPORTANT:** Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 6 mm (1/4 po). Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

**Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :**

CAN/CSA - Série B45  
CAN/ULC - S102.2- M88 Indice de propagation de la flamme pour stratifié de plastique renforcé  
CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage

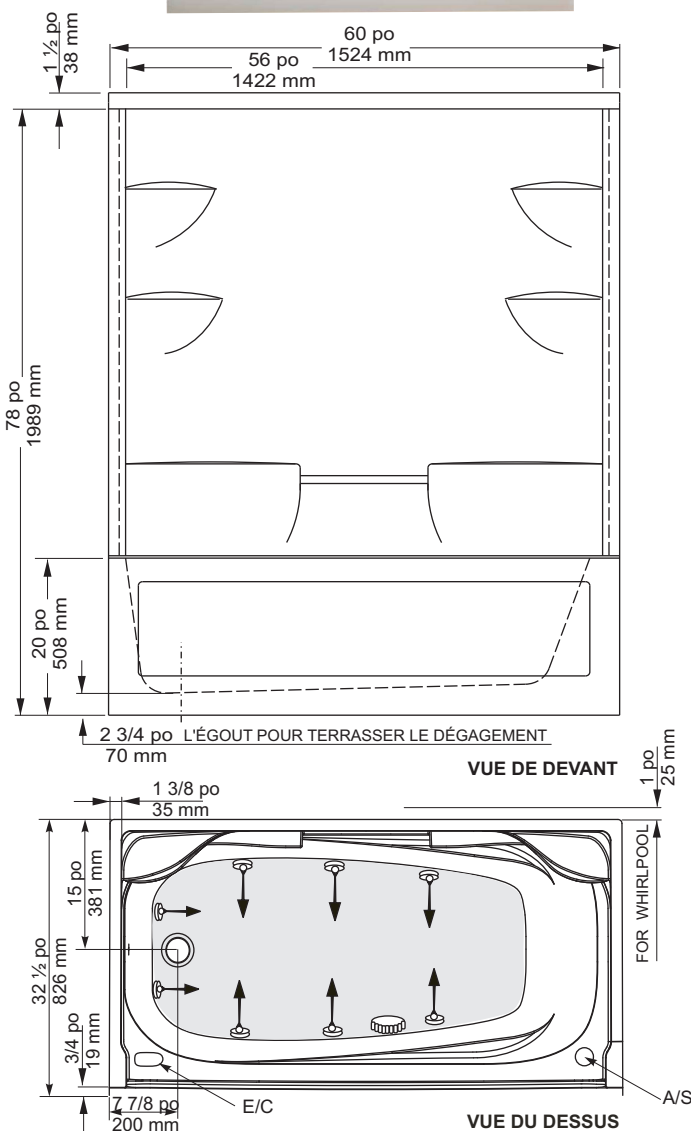

**NOTES:** LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 2 PATTES. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ. CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATION FOURNIES POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.