

Robinet d'évier moulés à pose sur comptoir – Entraxe de 203 mm (8 po)

TECK^{MD}
COMMERCIALE



Spécification : (exemple)

- Robinet d'évier en **LAITON FONDU ULTRA-RÉSISTANT**
 - Entraxe de 203mm (8 po), deux manettes
 - Finition plaquée de chrome poli
 - Bec pivotant en **LAITON** ou bec col de cygne fixe ou pivotant avec **TUYAU EN LAITON** de 9,5 mm (3/8 po) IPS
 - Clapet de retenue en métal
 - Manettes métalliques avec indicateurs de couleur et vis à l'épreuve du vandalisme
 - Les structures en céramique 1/4 de tour **CER-TECK^{MD}**
- et... avec ... (ajouter le bec requis)
avec ... (ajouter la sortie requise)
avec ... (ajouter la manette requise)
avec ... (ajouter le suffixe **-LS** au besoin – voir à l'endos)
avec ... (ajouter le suffixe **-TI** au besoin – voir à l'endos)

26C3944



26C3133

Approbation de l'ingénieur / de l'architecte

Modèle spécifié :

Approbation :

Date :

| DESCRIPTION | N° DE PRODUIT |
|-----------------------------------|---------------|
| Robinet MOULÉ à pose sur comptoir | 26C3 |



| BEC | SORTIE | MANETTE |
|---|--|--|
| 0 <input type="checkbox"/> | 0 <input type="checkbox"/> | 0 <input type="checkbox"/> |
| 1 Bec pivotant mural (S2) de 203 mm (8 po) (2) <input type="checkbox"/> | 1 <input type="checkbox"/> | 1 Manette à cinq cannelures <input type="checkbox"/> |
| 2 Bec pivotant tubulaire (S5) de 203 mm (8 po) (2) <input type="checkbox"/> | 2 À l'épreuve du vandalisme 5,7 L/min (1,5 gal/min) À débit laminaire avec antimicrobien Agion ^{MD} <input type="checkbox"/> | 2 Manette à coiffe à lame de 102 mm (4 po) (5) <input type="checkbox"/> |
| 3 <input type="checkbox"/> | 3 À l'épreuve du vandalisme 5,7 L/min (1,5 gal/min) Aérateur régulateur de débit <input type="checkbox"/> | 3 Manette à lame à levier de 76 mm (3 po) (5) <input type="checkbox"/> |
| 4 <input type="checkbox"/> | 4 Aérateur standard régulateur de débit 5,7 L/min (1,5 gal/min) <input type="checkbox"/> | 4 Manette à lame de 102 mm (4 po) avec capuchon hygiénique (5) <input type="checkbox"/> |
| 5 <input type="checkbox"/> | 5 À l'épreuve du vandalisme Sortie de vaporisation sans aérateur de 1,9 L/min (0,5 gal/min) <input type="checkbox"/> | 5 Manette au poignet, 152 mm (6 po) avec capuchon hygiénique <input type="checkbox"/> |
| 6 <input type="checkbox"/> | 6 <input type="checkbox"/> | 6 <input type="checkbox"/> |
| 7 <input type="checkbox"/> | 7 Bout lisse, contrôle de débit laminaire dans la base du bec col de cygne, 3,8 L/min (1,0 gal/min) (3) <input type="checkbox"/> | 7 <input type="checkbox"/> |
| 8 <input type="checkbox"/> | 8 <input type="checkbox"/> | 8 <input type="checkbox"/> |
| 9 Bec col de cygne fixe ou pivotant (R4) à courbe de 152 mm (6 po) ultra-résistant (1) (4) <input type="checkbox"/> | 9 <input type="checkbox"/> | 9 <input type="checkbox"/> |

(1) **Becs fixes ou pivotants** offerts en option. Ces becs peuvent être ajoutés SEULEMENT à l'option **BEC n° 9**. (2) **Becs pivotants** offerts en option. Ces becs peuvent être ajoutés SEULEMENT à l'option **BEC n° 2**. (3) Ces sorties peuvent être ajoutés SEULEMENT à l'option **BEC n° 9**. (4) Bec à pivotement limité à 120° offert. Ajouter le suffixe **-LS**. (5) Indicateurs de température chaud et froid offerts. Ajouter le suffixe **-TI**. Référez-vous à www.specselect.com pour les modèles individuels. Remarque : Utilisez le recto et le verso de cette page comme feuille de soumission des produits. Taux de débit à 60 psi.

Delta se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux; (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète actuelle ou visitez le www.specselect.com pour les options de finitions et la disponibilité des produits.

Homologations :

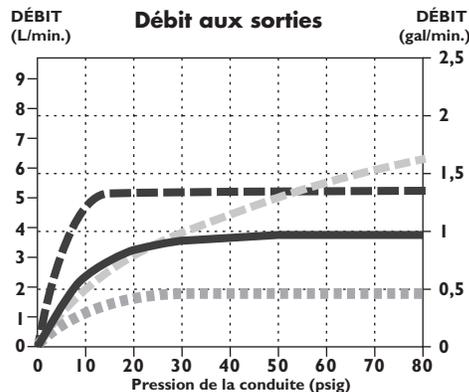
- Certifié CSA
- Conforme à la norme ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Manettes nos 2, 3, 4 et 5 conformes à l'ADA en vertu de ICC/ANSI A117.1/ADA
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb

(Contactez votre représentant Delta pour les homologations provinciales ou régionales.)

INDICATEURS DE TEMPÉRATURE SUR MANETTE

- Ajoutez le suffixe « -TI » au numéro de produit pour obtenir des indicateurs de température sur manette chaud (rouge), froid (bleu).

Offert sur les options de manette 2, 3 ou 4.


DÉBIT c. PRESSION

Sorties de bec

- N° 3 et 4 Aérateur
- N° 2 Sortie à débit laminaire
- N° 7 Régulation du débit
- ... N° 5 Sortie à faible débit

POUR LES BECS FIXES OU PIVOTANTS ET LES BECS À PIVOTEMENT LIMITÉ OFFERTS EN OPTION

Pour des spécifications détaillées, se reporter au DSP-R/SF (se trouve dans la section « Options supplémentaires » du classeur des spécifications imprimé).

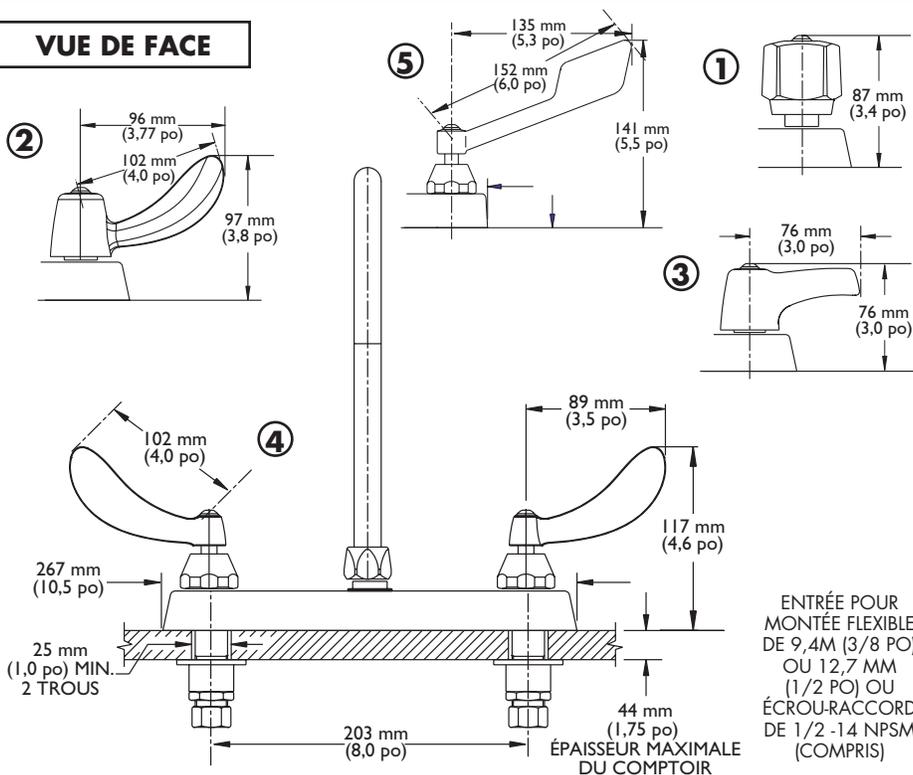
POUR LES BECS PIVOTANTS OFFERTS EN OPTION

Pour des spécifications détaillées, se reporter au DSP-S/SF (se trouve dans la section « Options supplémentaires » du classeur des spécifications imprimé).

ENTRÉES – Écrous-raccords /MIP 12,7 mm (1/2 po)

Remarque : Les mesures peuvent varier de ± 6 mm (0,25 po)

Référez-vous à www.specselect.com pour les modèles individuels.

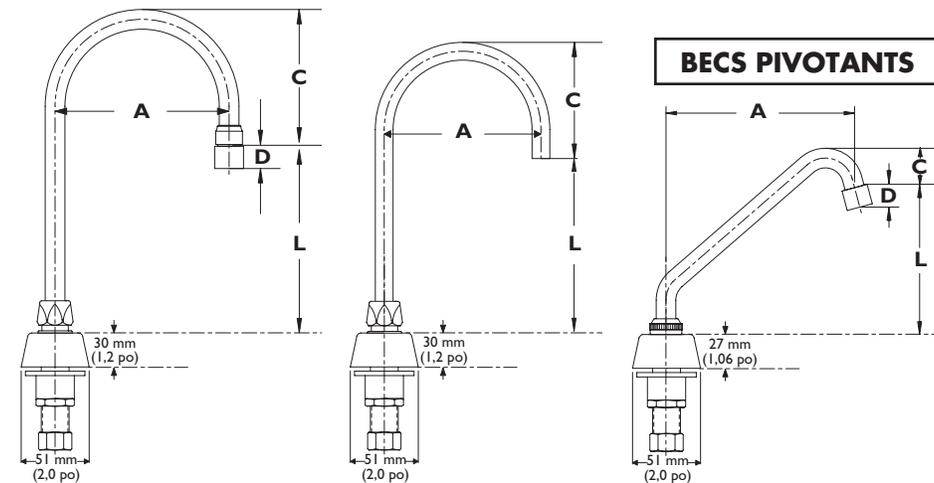
VUE DE FACE


ENTRÉE POUR MONTÉE FLEXIBLE DE 9,4M (3/8 PO) OU 12,7 MM (1/2 PO) OU ÉCROU-RACCORD DE 1/2 -14 NPSM (COMPRIS)

BECS PIVOTANTS

Sorties nos 2, 3, 4, 5

Sortie n° 7


BECS PIVOTANTS
BEC COL DE CYGNE À PIVOTEMENT LIMITÉ

- Ajouter le suffixe **-LS** au numéro de produit pour le bec col de cygne à pivotement limité à 120°

| N° DE SORTIE | « D » | |
|--------------|-------|------|
| | mm | po |
| 2 | 18 | 0,69 |
| 3 | 18 | 0,69 |
| 4 | 17 | 0,67 |
| 5 | 18 | 0,69 |

ASSEMBLAGE DE BEC COL DE CYGNE N° 9

| BEC/SORTIE | « A » | | « C » | | « L » | |
|--|-------|----|-------|-----|-------|-----|
| | mm | po | mm | po | mm | po |
| Col de cygne-Standard (R4) pour les sorties nos 2, 3, 4, 5 | 152 | 6 | 124 | 4,9 | 146 | 5,8 |
| Col de cygne-Standard (R4) pour la sortie n° 7 | 152 | 6 | 117 | 4,6 | 152 | 6,0 |

ASSEMBLAGES DE BEC PIVOTANT

| N° DE BEC | TYPE DE BEC | « A » | | « C » | | « L » | |
|-----------|--------------------------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | | mm | po | mm | po | mm | po |
| 1 | Bec à pose murale de 8 po (S2) | 206 | 8,1 | 15 | 0,6 | 130 | 5,1 |
| 2 | Bec tubulaire de 8 po (S5) | 185 | 7,3 | 41 | 1,6 | 147 | 5,8 |

Remarque : Utilisez le recto et le verso de cette page comme feuille de soumission de produits.