

*American Standard*



**ACCÈS UNIVERSEL**

**TOILETTE MONOBLOC À HAUTEUR  
IDÉALE RIGHT HEIGHT<sup>MC</sup>  
COMPACT CADET® 3 ALLONGÉE**  
PORCELAINE VITRIFIÉE

**TOILETTE MONOBLOC À HAUTEUR  
IDÉALE RIGHT HEIGHT<sup>MC</sup>  
COMPACT CADET® 3 ALLONGÉE**

■ 2403 012

- Porcelaine vitrifiée
- Faible consommation (6,0 litres par chasse/1.3 gallon par chasse)
- Émail EverClean<sup>MC</sup> exclusif
- Équipé du système Flush Right<sup>MC</sup>
- Cuvette allongée à action de siphon avec jets
- Jambe de siphon de 54 mm (2 1/8 pouces) entièrement émaillée
- Hauteur du bord à 419 mm (16 1/2 po)
- Modèle de faible encombrement - Cuvette allongée à hauteur idéale Right Height<sup>MC</sup> qui s'ajuste dans le même espace qu'une toilette au devant arrondi
- Comprends un siège à fermeture progressive antimicrobien EverClean<sup>MC</sup>
- Robinet de chasse surdimensionné de 3 pouces avec un clapet résistant aux agents chimiques
- Levier de déclenchement en métal chromé
- Système de chasse testé en usine à 100 %
- 2 chapeaux de boulons



Dimensions nominales :

724 x 394 x 724 mm

(28 1/2 x 15 1/2 x 28 1/2 po)

**Certifications de conformité -**


**Répond aux normes suivantes ou les surpasse :**

- A112.19.2M (et 19.6M) de l'ASME
- série B45 CAN/CSA

À préciser

■ Couleur :

■ Fourni avec une butée :

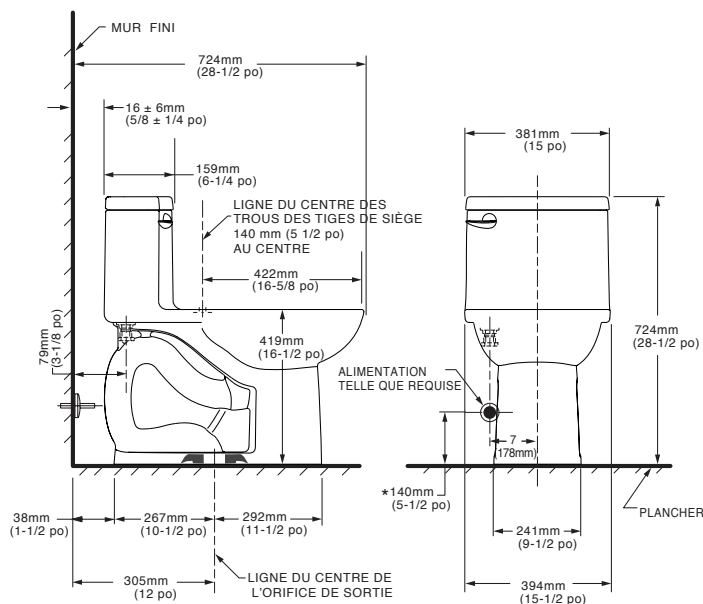

**\* REMARQUES :**

CETTE TOILETTE EST CONÇUE POUR S'ADAPTER À UNE PLOMBERIE BRUTE SITUÉE À UNE DISTANCE MINIMALE DE 305 MM (12 PO) ENTRE LE MUR ET LA LIGNE DU CENTRE DE L'ORIFICE DE SORTIE. LE RACCORDEMENT D'ALIMENTATION N'EST PAS INCLUS AVEC L'APPAREIL SANITAIRE ET DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT. \*LA DISTANCE SUGGÉRÉE POUR L'EMPLACEMENT DE L'ALIMENTATION EST INDICUÉE. POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS, REPOURTEZ-VOUS AUX DIRECTIVES D'INSTALLATION INCLUSES. IMPORTANT : Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme A112.19.2 de l'ANSI. Ces dimensions sont sujettes à être changées ou annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation des pages périmées ou annulées.



- Une fois installé, le dessus du siège est situé entre 432 mm et 483 mm (17 et 19 po) du niveau du plancher.

**L'ACCESSIBILITÉ ET LA CONVIVIALITÉ DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS - VÉRIFIER LES RÈGLEMENTS LOCAUX.**