




TWO HANDLE LAUNDRY FAUCETS

Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

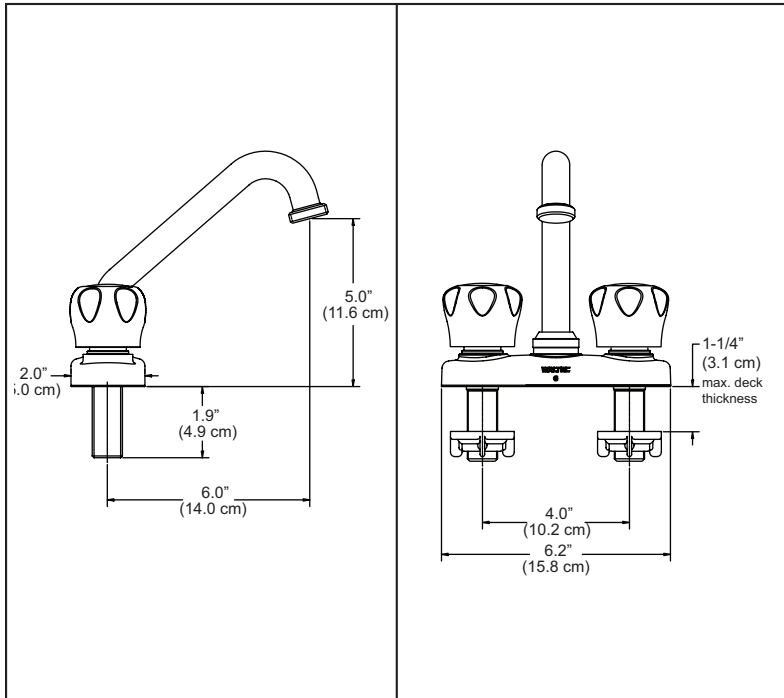

SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Two handle deck faucet for exposed mounting.
- 10.2 cm (4") centres with 15.24 cm (6") gooseneck swing spout.
- Valve mechanisms are of the rotating compression type.
- Hot and cold stem units are interchangeable.
- All operating parts must be replaceable from above the deck.
- Valves shall be used with replaceable chrome-plated brass seats.
- All exposed metal surfaces are chrome-plated.




COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

FEATURES	MODEL 29W211	MODEL 29W221
Compression	X	X
Direct copper inlets	X	
Flexible supply inlets		X
Spout end hose adapter	X	X
Trap seal primer	X	X

BRASS STEM – COMPRESSION	
1	Acme threads engaged at all times for long life. Lubrication lasts and water is sealed out
2	Replaceable radial seal "O" ring
3	Replaceable seat washer
4	Stainless steel screw
5	Nickel chrome-plated renewable brass seats



Waltec Industries reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.specselect.com for finish options and product availability.


Waltec Industries
395 Matheson Blvd. E.
Mississauga, ON L4Z 2H2
© 2013 Masco Canada Limited
www.waltecfaucets.ca



ROBINETS DE BUANDERIE À DEUX MANETTES

29W211 / 29W221

Numéro du modèle soumis : _____
Caractéristiques spécifiques : _____

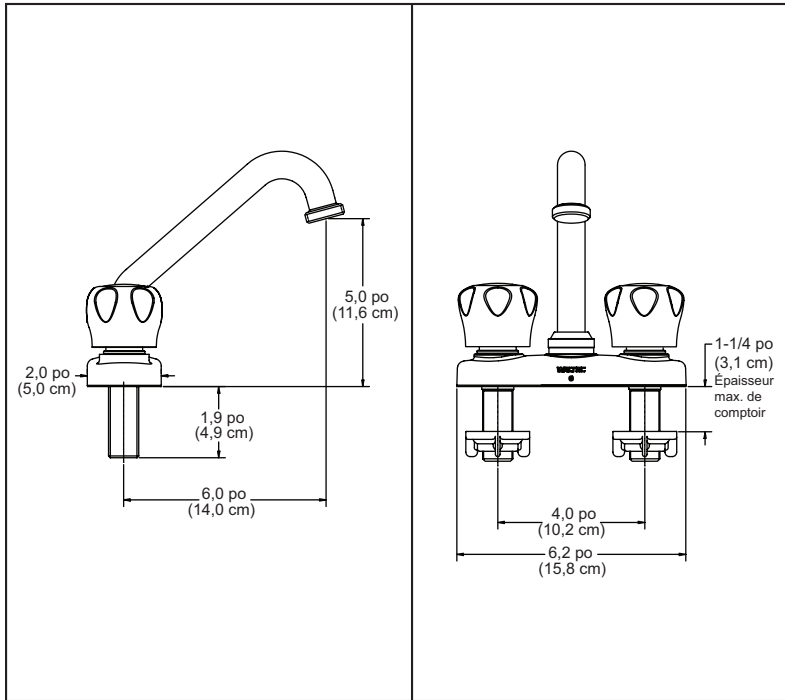

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinet de rebord à deux manettes, avec entraxe de 10,2 cm (4 po) et bec pivotant de 15,24 cm (6 po).
- Les mécanismes de soupapes doivent être à rotation et à compression.
- Les tiges des côtés eau chaude et eau froide doivent être interchangeables.
- Toutes les pièces sujettes à usure doivent être remplaçables par le dessus.
- Toutes les surfaces métalliques exposées doivent être chromées.
- Les soupapes doivent être utilisées avec des sièges en laiton chromé remplaçables.




CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

DISPOSITIFS	MODÈLE 29W211	MODÈLE 29W221
Compression	X	X
Conduits d'eau en cuivre directe	X	
Conduits d'eau flexibles		X
Embout de bec, adaptateur de boyau	X	X
Apprête pour garde d'eau	X	X

TIGE DE LAITON – COMPRESSION

1	Filetages Acme engagés en tout temps pour une longue durée de vie. La lubrification perdue et l'étanchéité demeure
2	Joint torique d'étanchéité radiale remplaçable
3	Rondelle de siège remplaçable
4	Vis d'acier inoxydable
5	Sièges de laiton et nickel plaqué chrome renouvelables



Waltec Industries se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux; (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète actuelle ou visitez le www.specselect.com pour les options de finitions et la disponibilité des produits.

Waltec Industries
395 Matheson Blvd. E.
Mississauga (Ontario) L4Z 2H2
© 2013 Masco Canada Limited
www.waltecfaucets.ca