

Instruction Sheet

for Water Valve Replacement Procedure

⚠ WARNING	
	Electrical Shock Hazard Disconnect power before servicing. Replace all parts and panels before operating. Failure to do so can result in death or electrical shock.

Kit Contains:

- (1) Water valve
- (1) Mounting Bracket
- (3) Mounting Screws
- (1) Instruction Sheet

1. Unplug the ice machine or disconnect power.
2. Turn off water supply to the refrigerator.
3. Remove the screws holding the unit compartment cover in place. Remove the unit compartment cover to expose the water valve. Set screws and unit compartment cover aside for reuse later.
4. Remove the mounting screw securing the valve to the rear rail. See *Figure 1*.

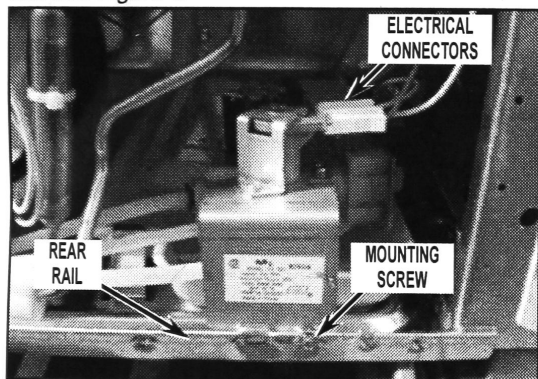


FIGURE 1

5. Disconnect the electrical connectors. See *Figure 1*.
6. Disconnect the water lines by pushing on the top of each water line connector to release the tubes. Failure to do this can damage the line.
7. Connect the electrical connections and the water lines to the new water valve supplied in the kit.
8. Install the mounting bracket to the rear rail with (2) mounting screws. See *Figure 2*.

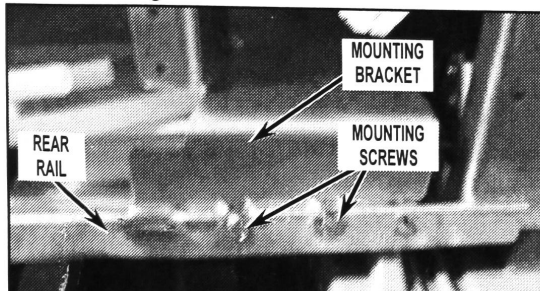


FIGURE 2

9. Mount water valve to mounting bracket using (2) mounting screws. See *Figure 3*.

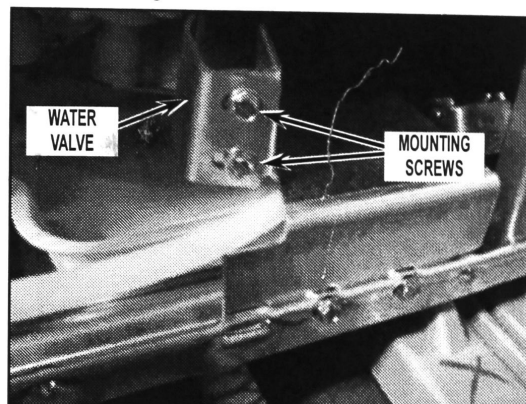


FIGURE 3

10. Inspect water lines to ensure all water lines are properly connected and to ensure water lines are not kinked.
11. Turn on water supply to the refrigerator.
12. Visually inspect water lines to ensure no leaks exist.
13. Reinstall the unit compartment cover.
14. Plug in refrigerator or reconnect power.
15. Dispense small glass of water through water side dispenser to ensure proper function of plumbing and electrical connections.

Fiche d'instructions

pour procédure de remplacement de la vanne pour l'eau

⚠ AVERTISSEMENT	
	Risque de choc électrique
	Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.
	Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.	

L'ensemble comprend :

- (1) Vanne pour l'eau
- (1) Support de montage
- (3) Vis de montage
- (1) Fiche d'instructions

1. Débrancher la machine à glaçons ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Fermer l'alimentation en eau du réfrigérateur.
3. Ôter les vis fixant le couvercle du logement de l'appareil. Retirer le couvercle du logement de l'appareil pour avoir accès à la vanne pour l'eau. Mettre les vis et le couvercle du logement de l'appareil de côté pour pouvoir les réutiliser ultérieurement.
4. Ôter la vis de montage fixant la vanne pour l'eau à la glissière arrière. Voir la Figure 1.
9. Installer la vanne pour l'eau sur le support de montage à l'aide des (2) vis de montage. Voir la Figure 3.

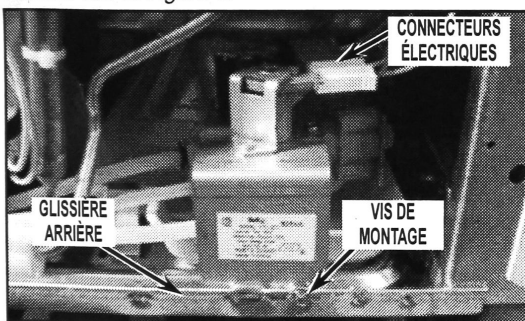


FIGURE 1

5. Déconnecter les connecteurs électriques. Voir la Figure 1.
6. Déconnecter les canalisations d'eau en exerçant une pression au sommet de chaque raccord de la canalisation d'eau pour dégager les tubulures. Le non-respect de cette instruction peut entraîner l'endommagement de la canalisation.
7. Raccorder les connections électriques et les canalisations d'eau à la nouvelle vanne pour l'eau fournie avec cet ensemble.
8. Fixer le support de montage à la glissière arrière à l'aide des (2) vis de montage. Voir la Figure 2.

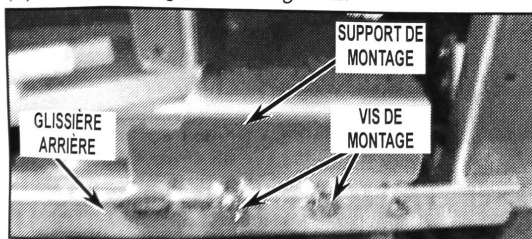


FIGURE 2

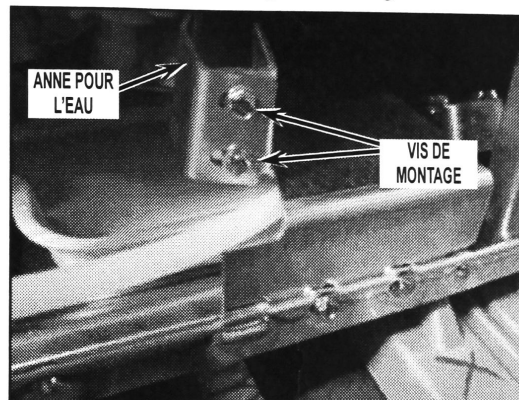


FIGURE 3

10. Inspecter les canalisations d'eau pour s'assurer qu'elles sont correctement raccordées et qu'elles ne sont pas déformées.
11. Ouvrir l'alimentation en eau du réfrigérateur.
12. Inspecter visuellement les canalisations d'eau afin de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.
13. Réinstaller le couvercle du logement de l'appareil.
14. Brancher le réfrigérateur ou reconnecter la source de courant électrique.
15. Remplir un petit verre d'eau du côté distribution d'eau pour vérifier le bon fonctionnement des raccords de plomberie et des connections électriques.