

INSTALLATION INSTRUCTIONS

for the Rear Drum Seal

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard
Disconnect power before servicing.
Replace all parts and panels before
operating.
Failure to do so can result in death
or electrical shock.

Rear drum seal mounting procedure:

1. Unplug dryer or disconnect power.
2. Remove the drum assembly from the machine.
3. Remove the old seal from the drum assembly.
4. Install new seal with stitched edge (Green) toward the front of drum. See *Figure 1*.
5. Raise the seal to position it with the seal center fold against the drum rear edge. See *Figure 1*.
6. Apply adhesive on drum under seal. Allow adhesive to set. Press down seal to assure a good bond.
7. Reinstall the drum. Reinstall the front panel.

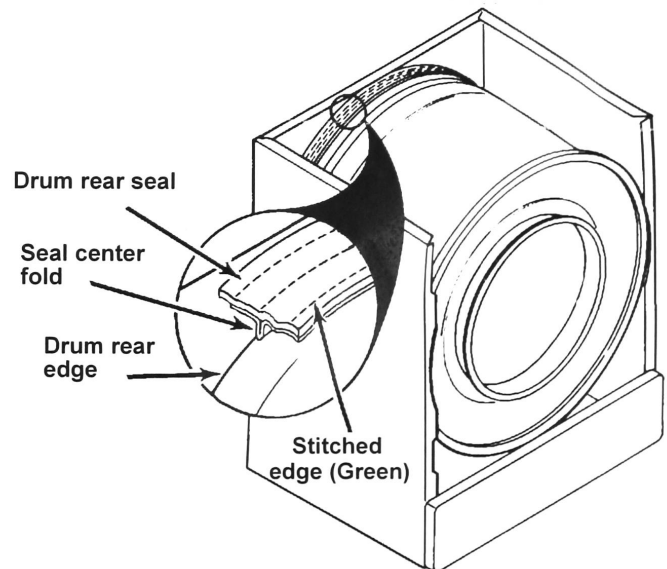


Figure 1

⚠ WARNING



Fire Hazard

Never operate dryer without rear drum seal in place.
Align rear drum seal as shown below.
Failure to follow these instructions can result in death or fire.

8. Place a small screwdriver or putty knife under the seal and on top of the bulkhead.
9. Turn the drum by hand one full turn, (counterclockwise) making sure the rear seal is riding on top of the ridge on the bulkhead and not turned under. See *Figure 2*.
10. Reassemble dryer.
11. Plug in dryer or reconnect power.

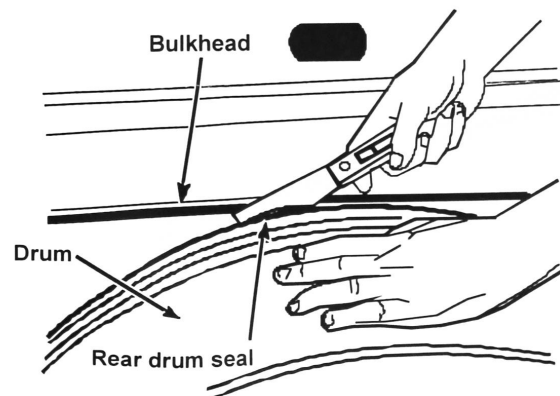


Figure 2

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

du joint du tambour arrière

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Remplacer tous les panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

Méthode de montage du joint du tambour arrière :

1. Débrancher la sècheuse ou couper le courant.
2. Déposer le tambour de la sècheuse.
3. Déposer l'ancien joint du tambour.
4. Poser le joint neuf en orientant le bord cousu (vert) vers l'avant du tambour. Voir la Figure 1.
5. Lever le joint pour le positionner avec le rabat central du joint contre le bord arrière du tambour. Voir la Figure 1.
6. Appliquer l'adhésif sur le tambour, sous le joint. Laisser durcir l'adhésif, puis appuyer sur le joint pour s'assurer qu'il colle bien.
7. Reposer le tambour. Reposer le panneau avant.

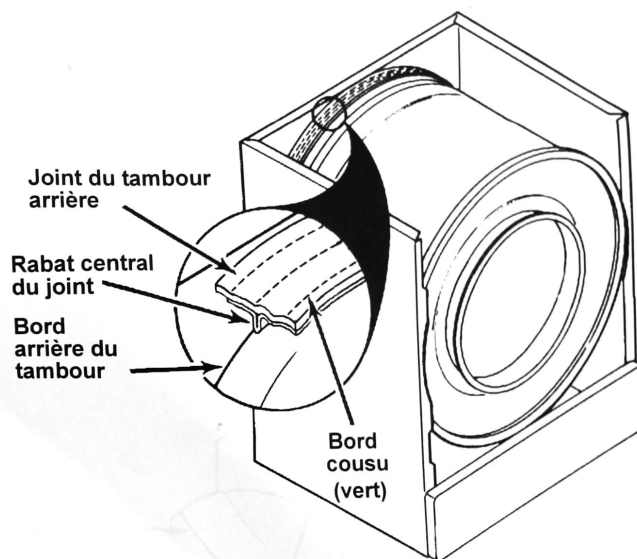


Figure 1

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais faire fonctionner la sècheuse lorsque le joint à l'arrière du tambour n'est pas installé. Aligner le joint situé à l'arrière du tambour tel qu'illustré.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

8. Glisser un petit tournevis ou un couteau à mastic sous le joint et en haut de la cloison.
9. Tourner le tambour à la main d'un tour complet (à gauche) en s'assurant que le joint arrière repose bien en haut du rebord de la cloison, et non pas dessous. Voir la Figure 2.
10. Remonter la sècheuse.
11. Reconnecter la source de courant électrique ou rebrancher la sècheuse

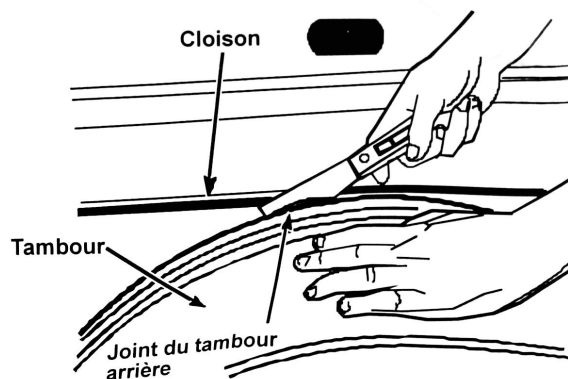


Figure 2