

INSTALLATION INSTRUCTIONS

for the Rear Drum Seal



⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.
Replace all panels before operating.
Failure to do so can result in death or electrical shock.

Rear drum seal mounting procedure:

1. Unplug dryer or disconnect power.
2. Remove the drum assembly from the machine.
3. Remove the old seal from the drum assembly.
4. Install new seal with stitched edge toward the front of drum. See Figure 1.
NOTE: Make sure the white felt side of seal is on the drum surface. See Figure 1.
5. Raise the seal to position it with the center fold against the drum edge.
6. Apply adhesive on drum under seal. Allow adhesive to set. Press down seal to assure a good bond.
7. Reinstall the drum. Reinstall the front panel.

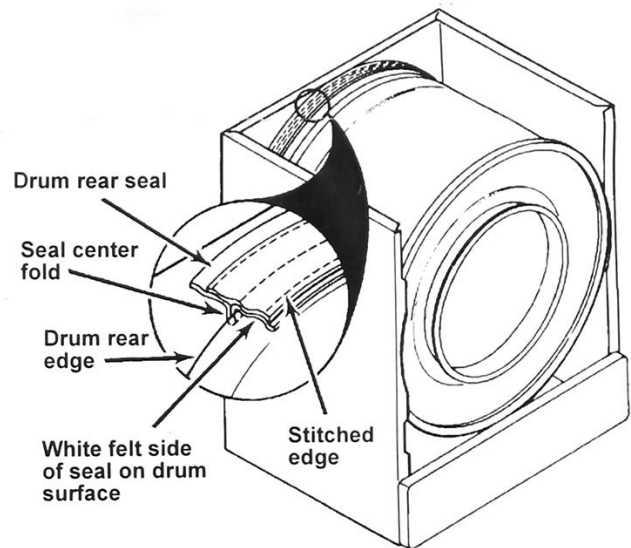


Figure 1

⚠ WARNING



Fire Hazard

Never operate dryer without rear drum seal in place.
Align rear drum seal as shown below.
Failure to follow these instructions can result in death or fire.

8. Place a small screwdriver or putty knife under the seal and on top of the bulkhead.
9. Turn the drum by hand one full turn, (counterclockwise) making sure the rear seal is riding on top of the ridge on the bulkhead and not turned under. See Figure 2.
10. Reassemble dryer.
11. Plug in dryer or reconnect power.

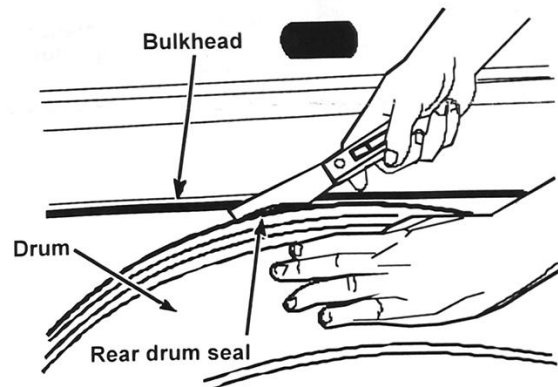


Figure 2

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

du joint du tambour arrière



⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer tous les panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

Méthode de montage du joint du tambour arrière :

1. Débrancher la sècheuse ou couper le courant.
2. Déposer le tambour de la sècheuse.
3. Déposer l'ancien joint du tambour.
4. Poser le joint neuf, le bord cousu étant orienté vers l'avant du tambour. Voir la Figure 1.
NOTA : S'assurer que le côté en feutre blanc du joint repose bien sur la surface du tambour. Voir la Figure 1.
5. Lever le joint pour le positionner avec le rabat central contre le bord du tambour.
6. Appliquer l'adhésif sur le tambour, sous le joint. Laisser durcir l'adhésif, puis appuyer sur le joint pour s'assurer qu'il colle bien.
7. Reposer le tambour. Reposer le panneau avant.

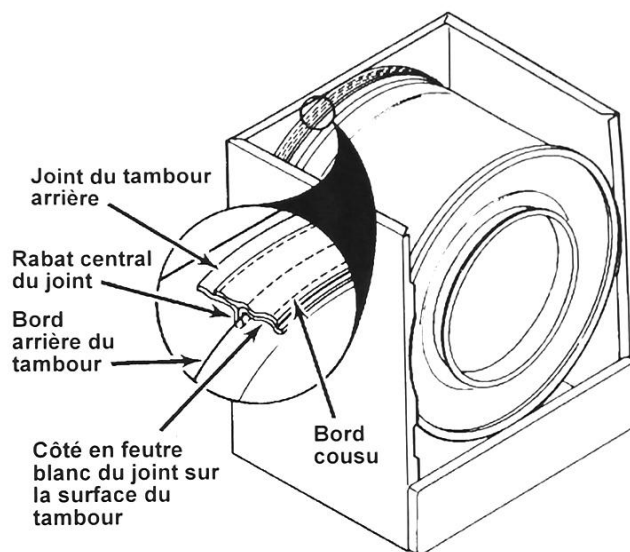


Figure 1

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais faire fonctionner la sècheuse si le joint arrière du tambour n'est pas en place.

Aligner le joint arrière du tambour comme à l'illustration ci-dessous.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

8. Glisser un petit tournevis ou un couteau à mastic sous le joint et en haut de la cloison.
9. Tourner le tambour à la main d'un tour complet (à gauche) en s'assurant que le joint arrière repose bien en haut du rebord de la cloison, et non pas dessous. Voir la Figure 2.
10. Remonter la sècheuse.
11. Reconnecter la source de courant électrique ou rebrancher la sècheuse

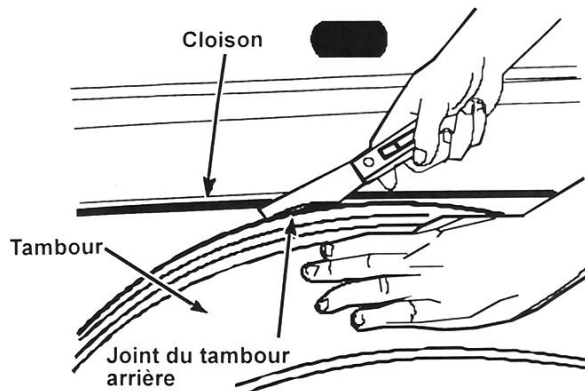


Figure 2