


Installation Instructions

Coin Chute (Coin Slide) Adapter

For washers to be equipped with coin chute money acceptor only.

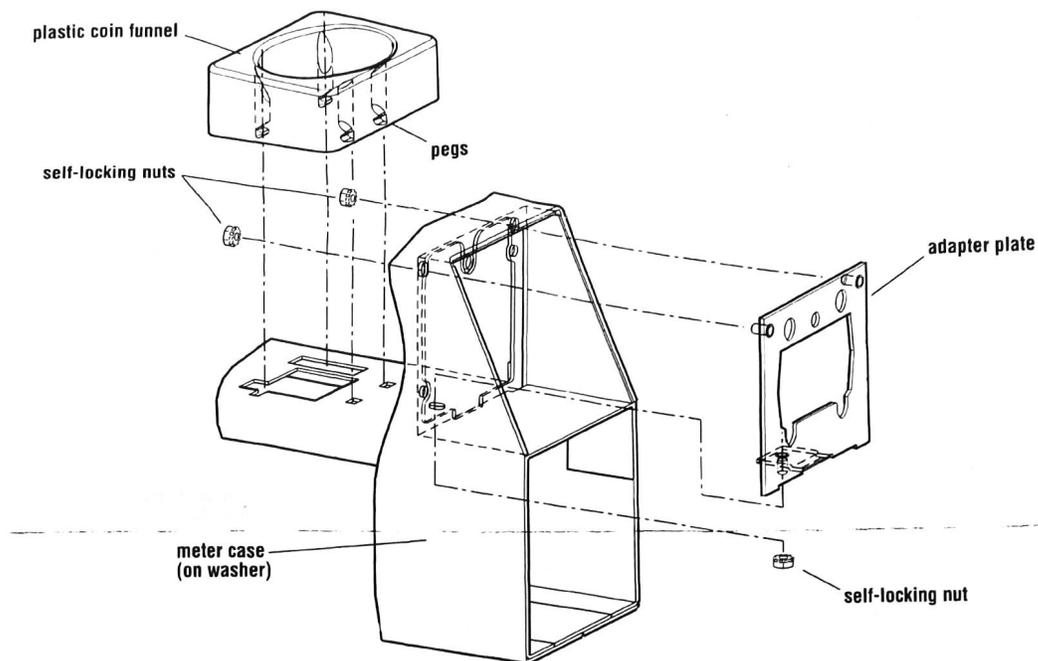

1. Remove parts from adapter kit parts bag.

- one plastic coin funnel,
- one painted adapter plate,
- three self-locking nuts.

2. Install adapter plate into top meter case opening as shown in illustration.

3. Install one self-locking nut on lower mounting stud through lower meter case opening. Tighten securely.

4. Reach in through service door and install two self-locking nuts on upper mounting studs. Tighten securely. A socket wrench with extension is recommended.

5. Slide plastic coin funnel through service door opening with pegs facing DOWN.

6. Rotate funnel 90 degrees so that round opening is toward rear of washer.

7. Slide funnel forward until front foot pegs engage the two small rectangular holes on the interior mounting shelf.


8. Push funnel down firmly until pegs snap in place.
Note: Newer machines will not utilize right rear peg.

9. Install coin chute, money vault, and service door lock per individual manufacturer's instruction sheet.

Instructions d'installation

Adaptateur de coulisse (glissoir)

pour les machines à laver équipées seulement d'un récepteur de monnaie.

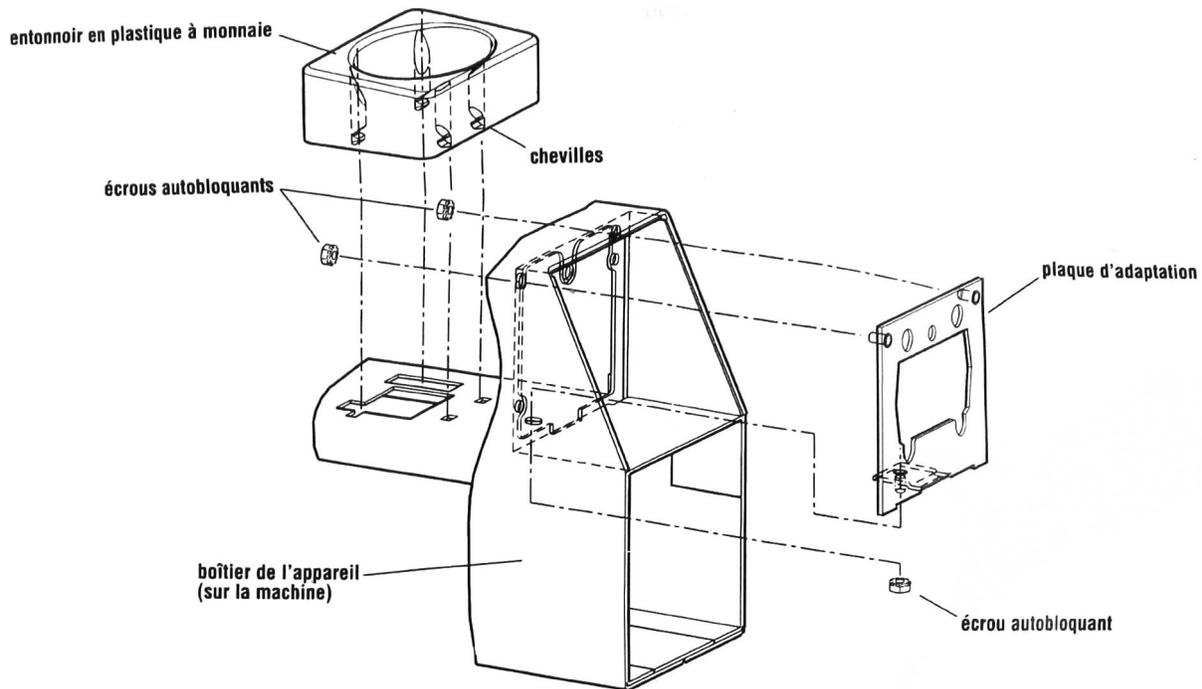

1. Extraire les pièces du sac à pièces de la trousse d'adaptation.

- un entonnoir en plastique à monnaie,
- une plaque d'adaptation peinte, et
- trois écrous autobloquants.

2. Poser une plaque d'adaptation dans l'orifice supérieur du boîtier de l'appareil, conformément aux indications de l'illustration.

3. Poser un écrou autobloquant sur le goujon de fixation inférieur, par l'orifice inférieur du boîtier de l'appareil. Le serrer à fond.

4. Par la portière de service, poser deux écrous autobloquants sur les goujons de fixation supérieurs. Serrer à fond. On recommande d'utiliser une clé à douilles avec rallonge.

5. Faire glisser l'entonnoir en plastique à monnaie par l'orifice de la portière de service à l'aide des chevilles tournées vers le BAS.

6. Faire tourner l'entonnoir de 90 degrés de façon que l'orifice circulaire soit tourné vers l'arrière de la machine.

7. Tirer l'entonnoir en le faisant glisser jusqu'à ce que les chevilles du pied avant emboîtent les deux petits orifices rectangulaires sur le module de montage intérieur.

8. Appuyer fermement sur l'entonnoir de haut en bas jusqu'à ce que les chevilles s'enclenchent.
Note — Sur les machines plus récentes, la cheville droite arrière n'est pas utilisée.

9. Installer la coulisse et la voûte à monnaie et le verrou de la portière de service conformément à la fiche d'instruction particulière du fabricant.