

English Side

Freshflow™ Refrigerator Air Filter


Foods in the refrigerator can often lose their flavor and take on the taste and odor of other stored items such as onions, garlic, fish, and spoiling foods. The Freshflow™ air filter reduces the buildup of odors.

This product is certified for select models of Whirlpool®, KitchenAid®, Maytag®, Amana® and Jenn-Air® refrigerators.

Installing the Air Filter

The filter should be installed behind the vented door along the rear interior wall at the top of the refrigerator compartment.

1. Remove the air filter from its packaging.
2. Lift open the vented door.
3. Snap the filter into place.

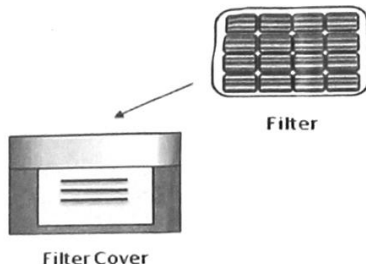

Installing the Filter Status Indicator

The filter comes with a status indicator, which should be activated and installed at the same time the air filter is installed.

1. Place the indicator face-down on a firm, flat surface.
2. Apply pressure to the bubble on the back of the indicator, until the bubble pops to activate the indicator.
3. Lift open the vented air filter door. On some models, there are notches along the left side of the filter's location that will be used to install the status indicator.

On models with notches:

- Slide the indicator down into the notches, facing outward.

NOTE: The indicator will not easily slide into the notches if the rear bubble has not been popped.

- Close the air filter door, and check that the indicator is visible through the rectangular hole in the door.

On models without notches:

- Store the indicator in a visible place you will easily remember - either inside the refrigerator, or elsewhere in your kitchen or home.

Replacing the Air Filter

It is recommended that the disposable air filter should be replaced every 6 months, when the status indicator has completely changed from white to red.

Depending upon your usage, your filter may need to be replaced more frequently than 6 months.

To order a replacement air filter, contact us or visit our webpage. In U.S.A.

www.whirlpool.com/accesories or call 1-800-901-2042 In Canada

www.whirlpoolparts.ca or call 1-800-807-6777

1. Remove the old air filter by squeezing in on the side tabs.
2. Remove the old status indicator.
3. Install the new air filter and status indicator using the instructions in the previous sections.

*Registered Trade-Mark/™Trade-Mark of Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., or Maytag Corporation or its related companies. Used under license in Canada. Manufactured for Whirlpool Corporation by Kemflo International (Pingtung, Taiwan, 900) Made in Taiwan

French Side

Filtre à air Freshflow™ pour réfrigérateur


Il arrive souvent que les aliments placés dans le réfrigérateur perdent leur goût et prennent le goût et l'odeur d'autres articles entreposés tels que des oignons, de l'ail, du poisson et des aliments qui ne sont plus frais. Freshflow™ est un filtre à air qui réduit l'accumulation d'odeurs.

Ce produit est homologué pour certains modèles de réfrigérateurs Whirlpool®, KitchenAid®, Maytag®, Amana® et Jenn-Air®.

Installation du filtre à air

Le filtre doit être installé derrière la porte avec aérations, le long de la paroi intérieure arrière, au sommet du compartiment de réfrigération.

1. Retirer le filtre à air de son emballage.
2. Ouvrir la porte avec aérations en la soulevant.
3. Emboîter le filtre pour le mettre en place.

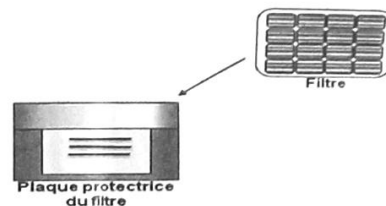

Installation du témoin de statut du filtre

Le filtre comporte un témoin de statut qui doit être activé et installé en même temps que le filtre à air.

1. Placer le témoin orienté vers le bas sur une surface ferme et plane.
2. Appliquer une pression sur la bulle située à l'arrière du témoin jusqu'à ce que la bulle éclate - ceci active le témoin.
3. Ouvrir la porte du filtre à air avec aérations en la soulevant. Sur certains modèles, des encoches situées le long de la paroi gauche de l'emplacement du filtre seront utilisées pour installer le témoin.

Modèles avec encoches :

- Faire glisser le témoin vers le bas et l'insérer dans les encoches en l'orientant vers l'extérieur.

REMARQUE : Le témoin ne glissera pas facilement dans les encoches si la bulle arrière n'a pas éclaté.

- Fermer la porte du filtre à air et vérifier que le témoin est visible à travers le trou rectangulaire de la porte.

Modèles sans encoches :

- Conserver le témoin dans un endroit visible dont l'utilisateur se souviendra facilement - soit à l'intérieur du réfrigérateur, soit dans un autre endroit de la cuisine ou du domicile.

Remplacement du filtre à air

Il est recommandé que le filtre à air jetable doit être remplacé tous les 6 mois, lorsque le témoin est entièrement passé du blanc au rouge.

Selon la fréquence d'utilisation, le filtre devra peut-être être remplacé plus fréquemment que tous les 6 mois.

Pour commander un filtre de rechange, contactez-nous ou visitez notre page web. Aux U.S.A. www.whirlpool.com/accesories ou nous contacter au 1-800-901-2042. Aux Canada www.whirlpoolparts.ca ou nous contacter au 1-800-807-6777

1. Retirer l'ancien filtre à air en serrant les onglets latéraux.
2. Retirer l'ancien témoin.
3. Installer le filtre à air et le témoin neufs à l'aide des instructions des sections précédentes.

*Marque déposée/™Marque de commerce de Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., ou Maytag Corporation ou ses compagnies affiliées. Utilisé sous licence au Canada. Fabriqué pour Whirlpool Corporation par Kemflo International (Pingtung, Taiwan, 900) Fabriqué à Taiwan