

**QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT AT:**

1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French) Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS  
READ ALL INSTRUCTIONS

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

**TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:**



Phillips  
Screwdriver



Wire Cutters

Wiring supplies  
as required by  
local electrical  
code



Pliers




Wrench

### SAFETY PRECAUTIONS:


- 1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.**
- 2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.**
- 3. FIRMLY ATTACH THE FIXTURE GROUND WIRE (BARE COPPER) TO THE MOUNTING BRACKET WITH THE GROUND SCREW (BY WRAPPING AROUND THE GROUND SCREW) AND THEN CONNECT IT TO THE HOUSE SUPPLY GROUND WIRE WITH A WIRE NUT.**
- 4. NOT FOR USE IN LUMINAIRES CONTROLLED BY A DIMMER.**
- 5. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.**

**NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.**


### INSTALLATION:




**1.** Mount the mounting bracket to electrical box using electrical box screws. Make sure the studs on the mounting bracket are facing out from the electrical box.




**2.** Position mounting bracket so that the fixture will sit level once it is mounted to the wall. Tighten screws to hold in place.

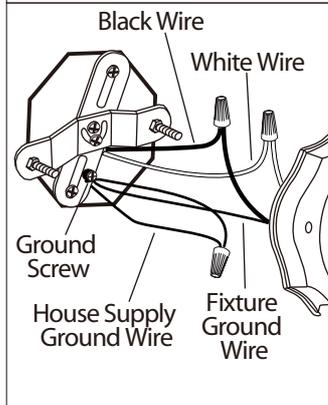

**3.** Firmly attach the fixture ground wire (bare copper) to the mounting bracket with the ground screw (by wrapping around the ground screw) and then connect it to the house supply ground wire with a wire nut. Connect the black wire from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.



**4.** Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire is visible at the wire nuts. Install the light fixture to the wall by aligning the hole(s) in the fixture with the studs on the mounting bracket. Secure in place with cap nuts and star washers.

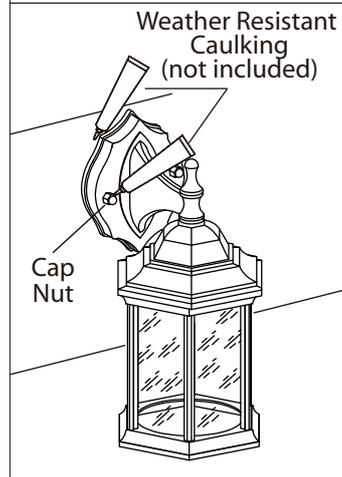

**5.** After installation, seal around the top and side perimeter between the fixture and the wall surface with weather resistant caulking. The bottom should be left un-caulked to prevent moisture build-up. Apply a small amount of weather resistant caulking around the side perimeter between the cap nut and mounting plate.

QUESTIONS OU INFORMATION COMMUNIQUE AVEC AU:

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français) Du lundi au vendredi entre 8:00H et 17:00H H.N.E.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE  
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS  
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

## INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES

### GARDEZ CES INSTRUCTIONS

#### OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis A  
Phillips



Coupeur De Fils



Pincés



Clef


Fournitures  
électriques telles  
que prescrites  
par les normes  
locales

#### MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. VISSEZ FERMEMENT LE FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU) SUR LE LUMINAIRE À LA VIS DE MISE À TERRE SUR LA FERRURE DE MONTAGE (EN LE TOURNANT TOUT AUTOUR DE LA VIS DE MISE À TERRE) PUIS EN LE BRANCHANT AU FIL DE MISE À TERRE DE LA MAISON AVEC UNE MARRETTE.
4. NE PAS INSTALLER DANS UN LUMINAIRE COMMANDE PAR UN GRADATEUR.
5. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Peut différer de illustration.


#### INSTALLATION:




1. Posez la ferrure d'installation à la boîte de sortie électrique à l'aide des vis de la boîte. Assurez-vous que les goujons de la ferrure d'installation font face vers l'extérieur de la boîte électrique.




2. Placez la ferrure de montage afin que la fixture repose solidement au mur lorsque le tout sera installé.

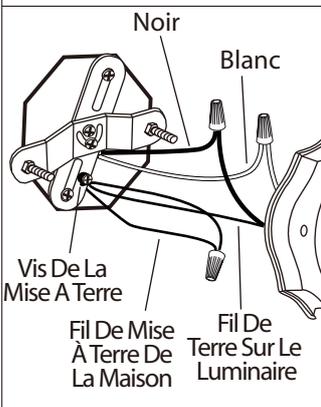

3. Vissez fermement le fil de la mise à terre (cuivre nu) sur le luminaire à la vis de mise à terre sur la ferrure de montage (en le tournant tout autour de la vis de mise à terre) puis en le branchant au fil de mise à terre de la maison avec une marrette. Posez le fil noir de la boîte électrique au deux fils noir de la fixture. Posez le fil lanc de la boîte électrique au deux fils blanc de la fixture.



4. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes. Posez le luminaire au mur en alignant le trou(s) du luminaire avec les goujons ou tiges filetées sur la ferrure de montage. Fixez en place à l'aide des écrous à têtes et des rondelles étoilées.

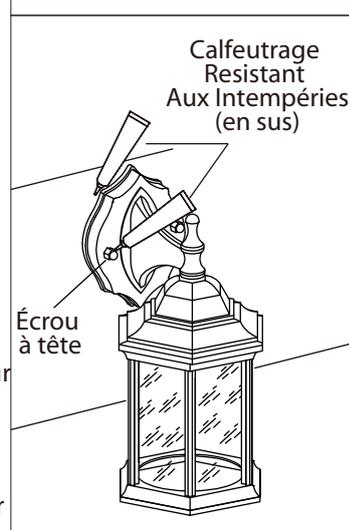

5. Après l'installation, scellez autour des périmètres du haut et des cotés avec un scellant contre les intempéries. Le dessous ne devrait pas être scellé pour prévenir une accumulation d'humidité. Appliquez une petite quantité de calfeutrage autour du périmètre entre l'écrou à capuchon et la plaque de montage.