

Fiche d'instructions

Support de cuve - Remplacement du joint supérieur

⚠ AVERTISSEMENT	
	Risque de choc électrique
	Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.
	Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.	

1. La laveuse peut comporter un (1) joint ou (2) joints supérieurs pour le support de cuve. Lors du remplacement, si la laveuse comporte deux (2) joints (voir *Figure 1*), veiller à enlever les deux (2) joints; cet ensemble de 2 joints sera remplacé par un unique joint comportant 2 lèvres de contact (nouvelle conception) (voir *Figure 2*). Si la laveuse est déjà dotée d'un unique joint supérieur, effectuer le remplacement selon les indications de la *Figure 2*.

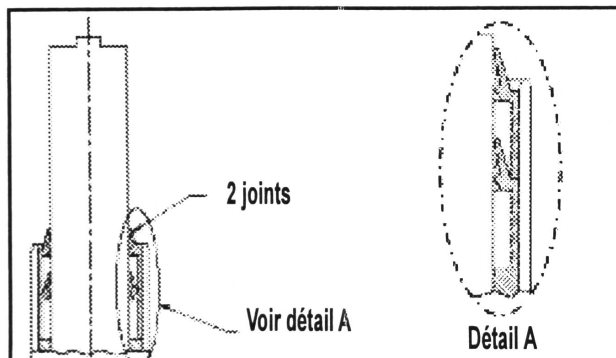


Figure 1

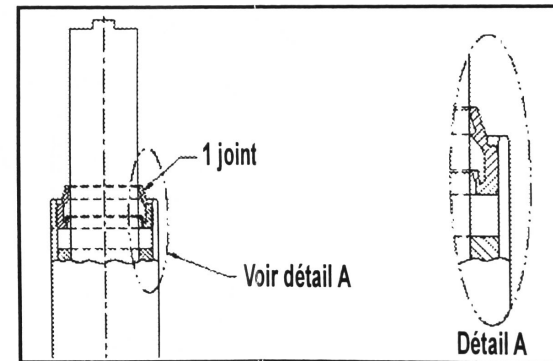


Figure 2