

SnapToggle®


by **TOGGLER**

Adjustable heavy duty trap toggle bolt



Best choice for ceiling applications & top strength

- Strong, up to 2x the load of an old-fashioned wing toggle
- Save time, at least 6 minutes per anchor v. wing toggles
- For wall thickness up to 3-5/8" (92 mm)
- New strap design snaps off flush & does not break prematurely
- Smallest installation hole for each bolt size
- New golden plating is 7x more corrosion-resistant
- Reusable in same hole, remove bolt without losing the anchor

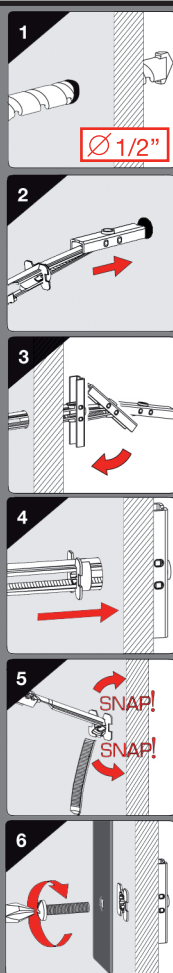

Drill 1/2" diameter hole

Ø 1/2"

Insert metal channel

Toggle with strap

Hold ends of straps together between thumb & forefinger and pull toward you until channel rests behind wall. Ratchet cap along straps with other hand until flange of cap is flush with wall

Place thumb between straps at wall. Push thumb side to side, snapping off straps level with flange of cap

Place item over flange. Insert bolt and tighten until snug against item, then stop. Use machine screw or bolt to match thread in metal channel



FLAT SCREEN



POT RACK



GARAGE RACKS



GRAB BAR



Loads* / Charge* / Carga*

Drywall Gypse Tablaroca	1/2"		
Safe load Poids sécuritaire Carga segura		125 lbs 56 kg	60 lbs 27 kg
Break point Poids de bris Ruptura de peso		247 lbs 112 kg	238 lbs 107 kg

Loads* / Charge* / Carga*

Concrete Béton Hormigón		
Safe load Poids sécuritaire Carga segura	200 lbs 90 kg	200 lbs 90 kg
Break point Poids de bris Ruptura de peso	802 lbs 363 kg	802 lbs 363 kg

	Rust-resistant Résistant à la rouille Resistente a la roya	
Hollow Wall Mur Creux Pared Hueca	drywall gypse tablaroca	
	tile céramique cerámica	
	plaster plâtre yeso	
Masonry Maçonnerie Albanilería	concrete béton hormigón	
	block bloc bloque	
	brick brique ladrillo	

TOGGLER and SNAPTGGLE are registered trademarks of Mechanical Plastics Corp.

Imported by

RELIABLE
FASTENERS

Longueuil, Qc, J4G 1R8
www.reliablefasteners.com

MADE IN

USA

Warranty: RELIABLE responsibility is limited to replacement or refund of the purchase price. RELIABLE cannot be held responsible for failure resulting from misuse or defective substrates

*Values obtained in optimal conditions. For drywall, allow an additional safety factor in situations of moisture or vibration.

SnapToggle®


TOGGLER

Ancrage ajustable à courroie pour lourde charge



Meilleur choix pour les plafonds et charges très lourdes

- Soutient une charge 2x plus grande que les anciens ancrages à bascule
- Gagnez du temps, au moins 6 minutes par ancrage
- Pour une épaisseur de paroi d'au plus 3-5/8" (92 mm)
- Sangles qui se cassent au ras du mur sans rompre prématurément
- Le plus petit trou d'installation pour chaque taille de boulon
- Nouveau placage 7x plus résistant à la corrosion
- Réutilisables dans le même trou, retirer le boulon sans perdre l'ancrage

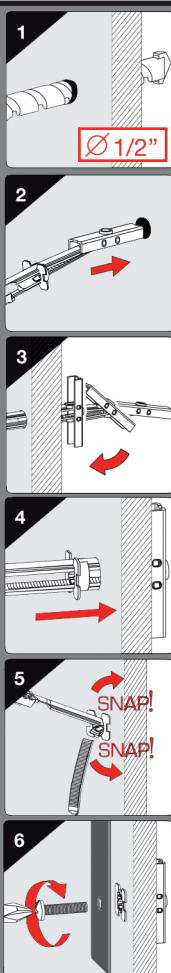

Percer un trou d'un diamètre de 1/2"

Ø 1/2"

Insérer le canal de métal

Basculer les sangles

Tenez extrémités de sangles ensemble entre le pouce et l'index et tirez vers vous jusqu'à ce que le canal s'appuie derrière le mur. Glisser la bride sur les sangles pour l'appuyer au mur.

Placez le pouce entre les sangles au mur. Pousser les sangles d'un côté à l'autre afin qu'elles se détachent au niveau de la bride.

Placez l'article sur la bride. Insérez le boulon et serrer jusqu'à ce que le boulon soit appuyé contre l'article, puis s'arrêter. Utiliser une vis à métaux ou un boulon pour correspondre au filet du canal en métal



ÉCRANS PLATS



SUPPORTS À CASSEROLES



RANGEMENTS DE GARAGE



BARRE D'APPUI

Loads* / Charge* / Carga*

Drywall Gypse Tablaroca	1/2"		
Safe load Poids sécuritaire Carga segura	125 lbs 56 kg	60 lbs 27 kg	
Break point Poids de bris Ruptura de peso	247 lbs 112 kg	238 lbs 107 kg	

Loads* / Charge* / Carga*

Concrete Béton Hormigón		
Safe load Poids sécuritaire Carga segura	200 lbs 90 kg	200 lbs 90 kg
Break point Poids de bris Ruptura de peso	802 lbs 363 kg	802 lbs 363 kg

	Rust-resistant Résistant à la rouille Resistente a la roya	
Hollow Wall Mur Creux Pared Hueca		
drywall gypse tablaroca		✓
tile céramique cerámica		✓
plaster plâtre yeso		✓
concrete béton hormigón		✗
Masonry Maçonnerie Albanileria		
block bloc bloque		✓
brick brique ladrillo		✗

TOGGLER et SNAPTGGLE sont des marques enregistrées par Mechanical Plastics Corp.

Importé par

RELIABLE
FASTENERS

Longueuil, Qc, J4G 1R8
www.attachesreliable.com

FABRIQUÉ

USA



Garantie: La seule responsabilité de RELIABLE se limite au remplacement ou au remboursement du prix d'achat. RELIABLE ne peut être tenue responsable d'une défaillance résultant d'un mauvais usage ou de substrats défectueux.

*Valeurs obtenues en conditions optimales. Pour le gypse, allouer un facteur de sécurité additionnel dans des situations d'humidité ou de vibration.