

QUINCAILLERIE DE SORTIE

SÉRIE 8500 BARRE ANTIPANIQUE



SPÉCIFICATIONS

- › TYPE : SÉRIE 8500 HOMOLOGUÉE POUR LA SÉCURITÉ, SÉRIE F9700 AVEC RÉSISTANCE AU FEU
- › CERTIFICATION : HOMOLOGUÉE c-UL, UL 10C AVEC RÉSISTANCE AU FEU DE 1,5 HEURE
- › MODÈLES : EN APPLIQUE ET TIGE VERTICALE EN SURFACE
- › FINITIONS : ALUMINIUM (28) ET ACIER INOXYDABLE (32D)
- › INSTALLATION : PORTES EN BOIS OU EN MÉTAL CREUSES DE 28 po À 36 po, MODIFICATION – PRÉP. POUR PORTE 161
- › DIMENSIONS DE PORTE : MIMIMUM = 28 po À 84 po, MAXIMUM = 36 po À 96 po
DIMINUTION MAXIMUM DE LA LARGEUR DE LA BARRE = 8 po (28 PO DE LARGEUR TOTAL)
- › GARNITURES : UTILISE LES MÊMES GARNITURES QUE LES BARRES ANTIPANQUES DE SÉRIE 9700 ET DE QUALITÉ 1 VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE DES ACCESSOIRES
- › GARANTIE DE 5 ANS SUR LES COMPOSANTS MÉCANIQUE


EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR	28 ALUMINIUM	32D ACIER INOXYDABLE SATINÉ	QTÉ LA CAISSE
BARRE ANTIPANIQUE EN APPLIQUE DE SÉRIE 8500 POUR PORTE DE 71 cm - 91 cm (28 po - 36 po)	17-8536AL	17-8536SS	6
BARRE ANTIPANIQUE À TIGE VERTICALE EN SURFACE DE SÉRIE 8500 POUR PORTE DE 71 cm - 91 cm (28 po - 36 po)	17-8536VAL	17-8536VSS	4
BARRE ANTIPANIQUE EN APPLIQUE DE SÉRIE 8500 AVEC RÉSISTANCE AU FEU POUR PORTE DE 71 cm - 91 cm (28 po - 36 po)	17-F8536AL	17-F8536SS	6
BARRE ANTIPANIQUE À TIGE VERTICALE EN SURFACE DE SÉRIE 8500 AVEC RÉSISTANCE AU FEU POUR PORTE DE 71 cm - 91 cm (28 po - 36 po)	17-F8536VAL	17-F8536VSS	4

QUINCAILLERIE DE SORTIE

SÉRIE 8500 BARRE ANTIPANIQUE

SPECIFICATIONS

MATÉRIAU	ACIER EMBOUTI ROBUSTE
FONCTION DE CONDAMNATION	CONDAMNATION AVEC QUART DE TOUR D'UNE CLÉ HEXAGONALE (HOMOLOGUÉE POUR LA SÉCURITÉ)
PROJECTION	BARRE EN POSITION NEUTRE - 2-1/2 PO BARRE EN POSITION RÉTRACTÉE - 1-7/8 PO
PORTE	PORTES EN BOIS OU EN MÉTAL DE 1-3/4 PO D'ÉPAISSEUR
HAUTEUR DE MONTAGE	RECOMMANDATION : 40-5/16 PO À PARTIR DE LA LIGNE CENTRALE JUSQU'AU PLANCHER FINI
FIXATION	VIS À BOIS ET À MÉTAUX POUR PORTES EN BOIS 8500 NON RÉSISTANTES AU FEU, VIS À MÉTAUX ET BOULONS TRAVERSANTS POUR PORTES 8500 RÉSISTANTES AU FEU

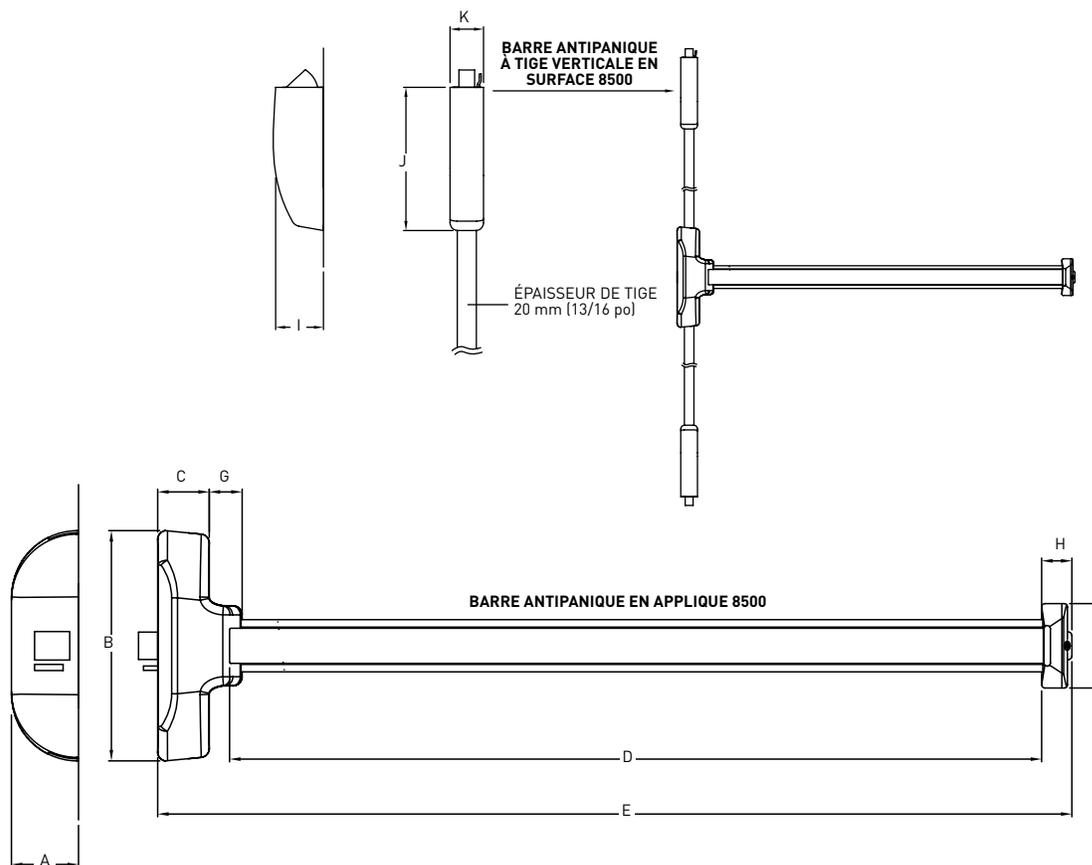

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SÉRIE 8500 BARRE ANTIPANIQUE EN APPLIQUE	61,1 mm [2-7/16 po]	210,1 mm [8-1/4 po]	47 mm [1-7/8 po]	740,3 mm [29-1/8 po]	833,4 mm [32-13/16 po]	77 mm [3-1/32 po]	30 mm [1-3/16 po]	27,5 mm [1-3/32 po]	N/D	N/D	N/D
SÉRIE 8500 BARRE ANTIPANIQUE À TIGE VERTICALE EN SURFACE	61,1 mm [2-7/16 po]	210,1 mm [8-1/4 po]	47 mm [1-7/8 po]	740,3 mm [29-1/8 po]	833,4 mm [32-13/16 po]	77 mm [3-1/32 po]	30 mm [1-3/16 po]	27,5 mm [1-3/32 po]	50 mm [1-31/32 po]	150 mm [5-7/8 po]	35 mm [1-3/8 po]