

TRICOLOR LED FLUSHMOUNT

Questions or Concerns Contact At The Following Phone Numbers Before

Returning Product To The Store:

1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)

Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.

03/20



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS READ ALL INSTRUCTIONS

**IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers


Wiring supplies
as required by
local electrical
code

SAFETY PRECAUTIONS:

1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A CERTIFIED ELECTRICIAN FAMILIAR WITH LOCAL MUNICIPAL CODES AND REQUIREMENTS.
3. CAUTION – RISK OF ELECTRIC SHOCK. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.


PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QTY
A	LED disc light	1
B	Mounting screws	2
C	Wire nut	3
D	Mounting plate	1

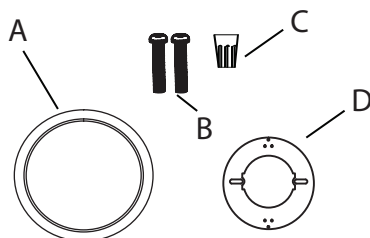

FLUSH MOUNT

This LED light is compatible to be dimmed by
LUTRON# DVCL-153P, MACL-153MH, CTCL-153P,
TGCL-153P
LEVITON# 6631, 6633, 6633-P, 6672, 6674, IPL06
Dimming levels will vary by different dimmer.
MAX # of lamps per 600W Dimmer: 6pcs.

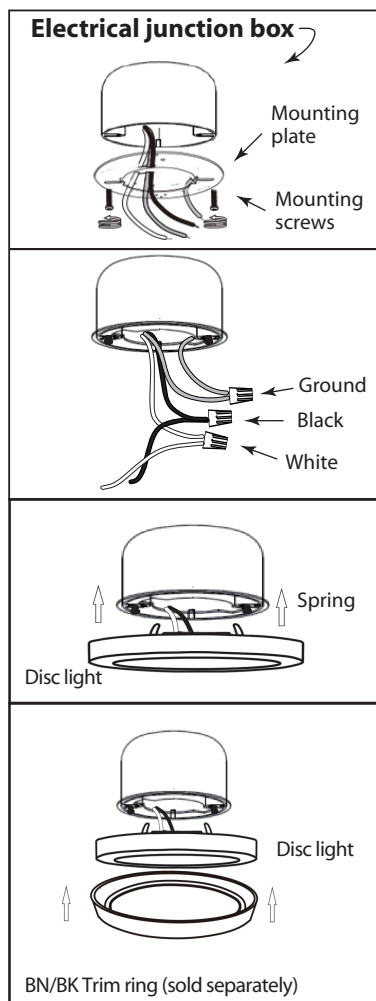

1. Prior to installation, install mounting plate into the electrical junction box with mounting screws. Drive screws completely to the end of the junction box.

2. Connect supply wires to wires on fixture with wire nuts. Connect white to white, black to black, and copper wire to copper wire as grounding connection.

3. Complete the installation by pushing the fixture springs towards the opening in the mounting plate installed on the junction box.

4. If you need different finish, you may snap in the trim ring of the color you want to the fixture.

Note: Choose 3000K (WW), 4000K (CW) or 5000K (DW) by manual dip switch on the back of disc light.

PLAFONNIER LED TRICOLORE

Pour Toutes Questions Ou Commentaires, Veuillez Nous Contacter Avant De
Retourner Le Produit Au Détaillant :

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Du lundi au vendredi 8:00am à 5:00pm E.S.T

LED-55DLP
LED-7DLP
LED-9DLP

03/20



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE D'INCENDIES OU LES
DOMMAGES CORPORELS LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

**INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ
IMPORTANTES
GARDEZ CES INSTRUCTIONS**

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis
à Philips



Coupeur
de Fils



Pinces


Fournitures
électriques telles
que prescrites par
les normes locales

MISE EN GARDE:

1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE DE L'INSTALLATION PAR UN ÉLECTRICIEN ACCRÉDITÉ FAMILIER AVEC LES EXIGENCES DES CODES ET DES MUNICIPALITÉS LOCALES.
3. MISE EN GARDE : RISQUE D'INCENDIE. CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR ASSURER UN BRANCHEMENT ADÉQUAT DU CONDUCTEUR.

CONTENU DE L'EMBALLAGE:





PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
A	Disque lumineux DEL	1
B	Vis d'installation	2
C	Écrou à fil	3
D	Plaque de montage	1

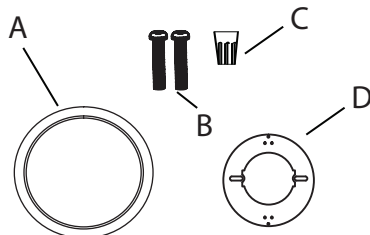

FLUSH MOUNT

Cette lumière LED est compatible avec les variateurs
LUTRON# DVCL-153P, MACL-153MH, CTCL-153P,
TGCL-153P
LEVITON# 6631, 6633, 6633-P, 6672, 6674, IPL06
Les niveaux de variations peuvent varier selon le
variateur.

Max de lampes par variateur 600W: 6 mcx.

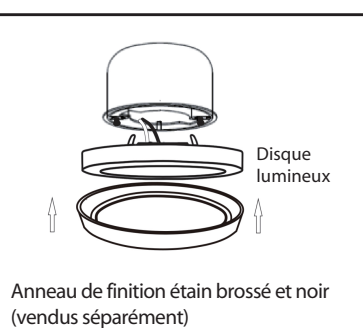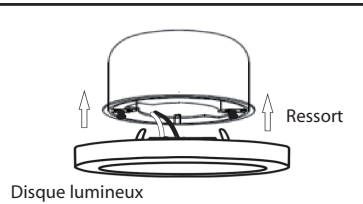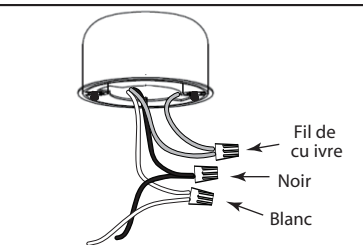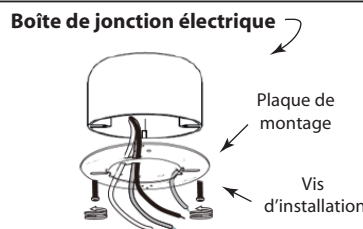

1. Avant l'installation, installez la plaque de montage sur la boîte de jonction électrique avec les vis de montage. Vissez les vis complètement jusqu'à la boîte de jonction.

2. Connectez les fils d'alimentation aux fils de la lumière avec les écrous. Connectez le blanc au blanc, noir au noir, le fil de cuivre au fil de cuivre pour une connection de mise-à-terre

3. Complétez l'installation en poussant les ressorts vers l'ouverture dans la plaque de montage installé sur la boîte de jonction.

4. Si vous désirez un fini différent, vous pouvez simplement fixer l'anneau du fini désiré à la fixture.

Note: Choisissez 3000K, 4000K ou 5000K simplement avec l'interrupteur à l'endos du disque lumineux.