



GeneSys™ Unpack & Setup Guide

Guía de desembalaje y configuración

Installation Instructions

Instrucciones de instalación

1



Gather tools required: cutting tool, Phillips screwdriver or power drill and 9/16" socket wrench.

Reúna las herramientas necesarias: herramienta de corte, destornillador Phillips o taladro y llave de tubo de 9/16".

2



Locate package in open area. Detach, lift and remove box from a short end of the pallet.

Coloque el paquete en un área abierta. Despegue, levante y retire la caja de un extremo del palé.


3



Remove pad driver boxes and squeegee assembly and set them aside.

Retire las cajas de los impulsores de almohadilla y el escurridor y deje a un lado.

4

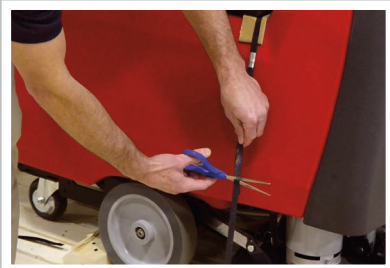

Cut tie down straps and discard.

Corte las correas de fijación y deséchelas.

5



Open the recovery tank lid and retrieve the manual, warranty card and key.

Note: Please read manual thoroughly prior to operation.

Abra la tapa del tanque de recuperación y retire el manual, la tarjeta de garantía y la llave.

Nota: Lea bien el manual antes de la operación.

6



Connect the **Red Positive** battery cable with 9/16" socket wrench to the battery pack.

*Conecte el cable **positivo rojo** de la batería con una llave de tubo de 9/16" al paquete de baterías.*


7



Remove the blocks by the wheels on both sides of the GeneSys™ machine.

Retire los bloques de las ruedas en ambos lados de la máquina GeneSys.


8

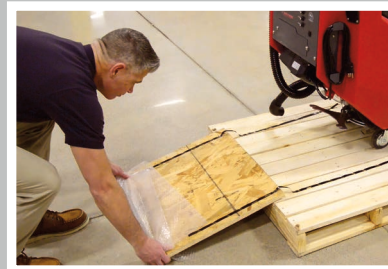

Lower the ramp.

Baje la rampa.

9

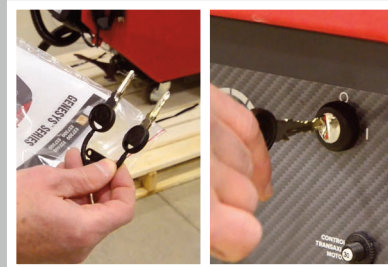

Remove key from manual package, insert key and power on machine.

Extraiga la llave del paquete del manual, insértela y encienda la máquina.

10



Raise the scrub deck.

Levante la plataforma de la fregadora.

Standard Controls:

Rotate knob counter-clockwise.

Controles estándar: gire el botón en sentido antihorario.

Touch Encoder Controls: Press "Stop".

Controles de codificador táctil: presione "Stop" (Detener).


11



Reduce the speed to the slowest position by rotating counter-clockwise.

Reduzca la velocidad a la posición más lenta girando en sentido antihorario.

12

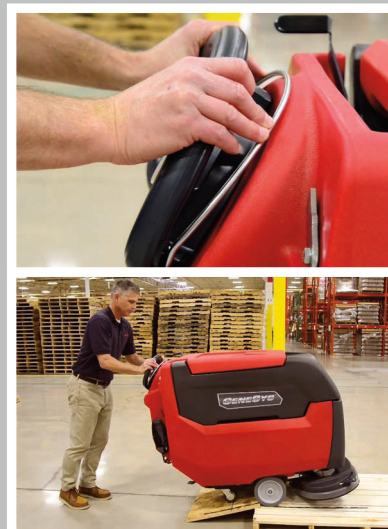

Push the bail on the handle forward and slowly back the machine off the pallet.

Empuje la prensa en el mango hacia adelante y haga retroceder la máquina lentamente del palé.