



Required tools Outils nécessaires	Parts in the box Pièces dans la boîte		
Additional tools (if needed) Outils additionnels (si requis) wood block / bloc en bois	Latch Loquet 	Screws Vis 	Passage Knobs Poignées de passage
	Emergency Unlock tool (privacy locks only) Outil de déverrouillage d'urgence (serrures verrouillables seulement)	Strike Gâche 	Privacy Knobs Poignées verrouillables

1 Prepare door and check dimensions / Préparation de la porte et vérification des dimensions

If drilling a new door, use the supplied template and the complete door drilling instructions available at weiserlock.com/doorprep

Si vous percez une nouvelle porte, utilisez le gabarit fourni et consultez les instructions complètes sur le perçage de la porte à weiserlock.com/doorprep

***Passage knobs only: Call Weiser to order a service kit for 2-1/4" (57 mm) thick doors.**

*** Poignées de passage seulement : Appelez Weiser pour commander une trousse de service pour portes d'une épaisseur de 2 1/4 po (57 mm).**

2 Install latch face / Installation de la face du loquet

Door edge chiseled
Bord de la porte ciselé

OR

Door edge NOT chiseled
Bord de la porte NON ciselé

Install backplate and rectangular faceplate.
Installez la plaque intérieure et la tête rectangulaire.

Ensure faceplate and backplate snap together.
Assurez-vous que la plaque intérieure et la tête s'engrenent bien ensemble.

Install drive-in collar.
Installez le collier de guidage.

3 Adjust the backset of the latch (if needed) / Ajustement de l'écartement du loquet (au besoin)

A Hold the latch in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge.
Maintenez le loquet en face du trou de la porte, avec la face du loquet à niveau avec le bord de la porte.

B If the latch holes are centered in the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 4.
If the latch holes are NOT centered, adjust latch. See "Latch Adjustment" (step 3C).
Si les trous de verrouillage sont centrés dans le trou de la porte, aucun ajustement n'est nécessaire. Passez à l'étape 4.
Si les trous de verrouillage NE sont PAS centrés, ajustez le loquet. Voir « Ajustement du loquet » (étape 3C).

C Latch Adjustment (only if needed)
Ajustement du loquet (seulement si nécessaire)

Move the pin to extend the latch.
Déplacez la goupille pour déployer le loquet.

Instructions continue on reverse
Suite des instructions au verso

Drilling Template
Gabarit de perçage

Template is only needed if a new hole must be drilled in the door.
Le gabarit n'est nécessaire que si un nouveau trou doit être percé dans la porte.

Edge of the door
Bord de la porte

2-1/4" (57 mm)
1-3/4" (44 mm)
1-3/8" (35 mm)

Face of the door
Face de la porte


Fold
Plier

Centerline
Ligne médiane


2-3/8" (60 mm)
2-3/4" (70 mm)

Backset • Écartement


4 Install latch Installation du loquet

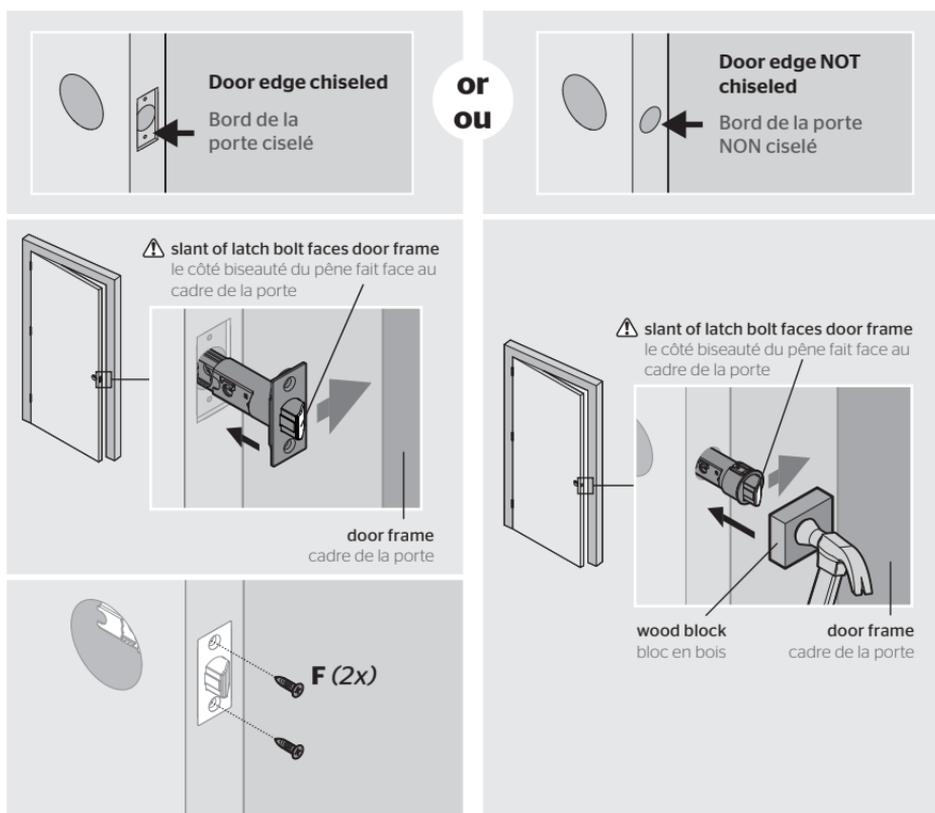

5 Install knobs Installation des poignées

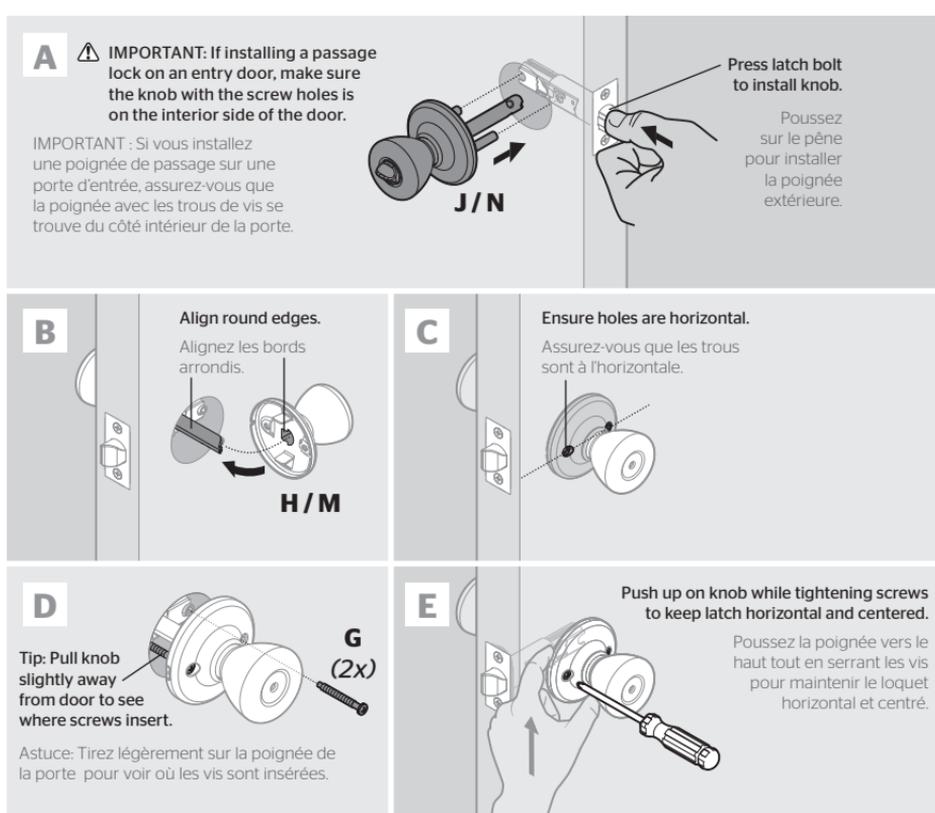

6 Install strike on door frame Installation de la gâche sur le cadre de porte

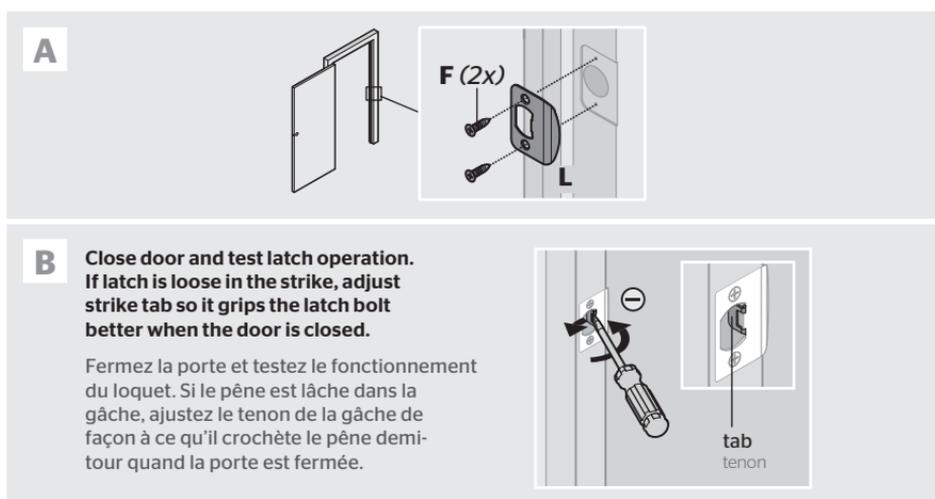

! Privacy locks only Serrures verrouillables seulement

