

Designed with simplicity in mind, the NU2 range hood models are made to exacting standards and offer the most for the money.

SIZE	WHITE	STAINLESS	BLACK	GREASE FILTER (replacement)	CHARCOAL FILTER
24 in.	NU224WW	-	-	BP29	41F
30 in.	NU230WW	NU230SS	NU230BL	BP29	41F

HVI PERFORMANCE

Duct Orientation	Size	Damper	Sones on high speed	CFM on high speed
Vertical - Rectangular	3 1/4 in. x 10 in.	Included	6.5	160
Horizontal - Rectangular	3 1/4 in. x 10 in.	Included	6.5	160

FEATURES

Max. Blower CFM*	210
Control type	2-speed rocker switch
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
Heat Sentry™	no
Lighting	1-level 75-watt bulb (not included)
Grease Filter	Aluminum (Qty. 1)
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Charcoal filter sold separately

AC INPUT

120 V, 60 Hz - 2.5 AMPS

OPTIONAL ACCESSORIES

3 1/4 in. x 10 in. to 6-in. Round Duct Transition	411
7-in. Round Damper	BP87Q
7-in. Round Adapter Plate	SR680508

MOUNTING HEIGHT



18 in. to 24 in. from cooktop to bottom of hood

LIMITED WARRANTY

1-year

(See installation manual for full warranty text.)

FOR INDOOR USE ONLY

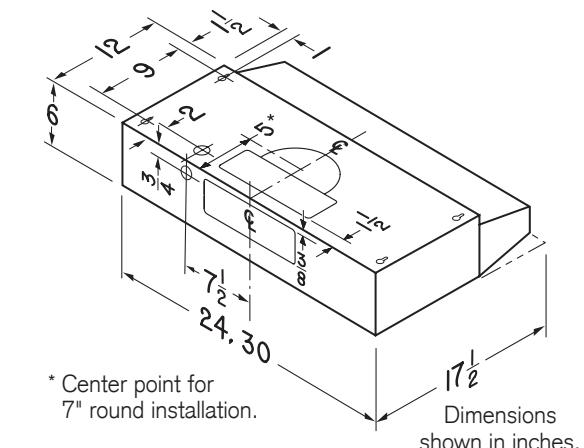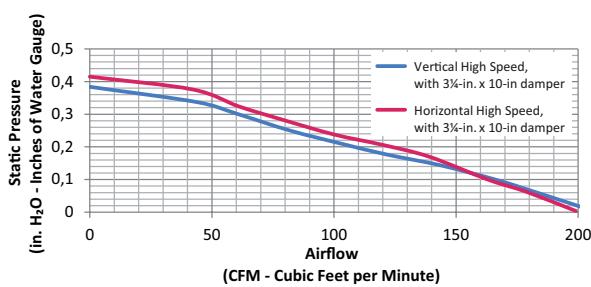

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

* Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.

99045921E

Conçues en toute simplicité, les hottes de cuisinière de la série NU2 sont fabriquées selon des normes rigoureuses et en offrent davantage pour leur prix.

LARGEUR	BLANC	INOX	NOIR	FILTRE À GRAISSES (remplacement)	FILTRE AU CHARBON
24 po	NU224WW	-	-	BP29	41F
30 po	NU230WW	NU230SS	NU230BL	BP29	41F

RENDEMENT HVI

Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones en haute vitesse	pi ³ /min en haute vitesse
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 10 po	inclus	6,5	160
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 10 po	inclus	6,5	160

CARACTÉRISTIQUES

Puissance max. du ventilateur*	210 pi ³ /min
Type de commande	À bascule, à 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Éclairage	1 intensité, ampoule de 75 watts (non incluse)
Filtres à graisses	Aluminium (qté 1)
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtre au charbon vendu séparément

ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz - 2,5 A

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Transition de 3 1/4 po x 10 po à 6 po rond	411
Volet rond de 7 po	BP87Q
Plaque pour conduit rond 7 po	SR680508

HAUTEUR DE MONTAGE



De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson

GARANTIE LIMITÉE

1 an

(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

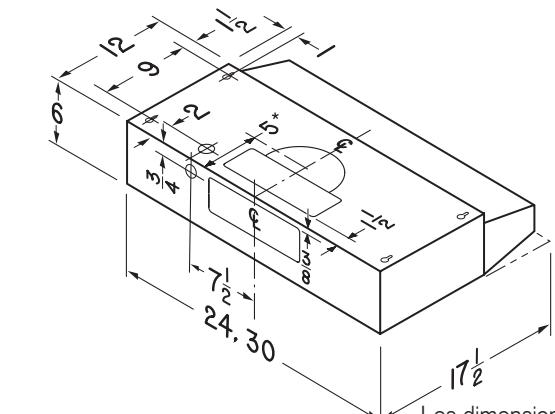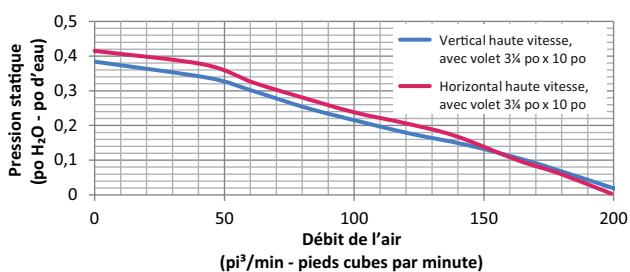

* Point central pour une installation avec conduit rond de 7 po.
Les dimensions indiquées sont en pouces.



L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

99045921E