

Taymor® | PRODUCT SPECIFICATIONS

ORLEANS BUILDERS SERIES RESIDENTIAL LEVERSET

SPECIFICATIONS

- › SOLID METAL CONSTRUCTION
- › 4-IN-1 ADJUSTABLE LATCH FOR DRIVE-IN AND SQUARE MORTISE INSTALLATIONS WITH ADJUSTABLE BACKSET: 2-3/8" (60 mm) – 2-3/4" (70 mm)
- › FITS STANDARD DOOR THICKNESS: 1-3/8" (35 mm) – 1-3/4" (45 mm)
- › STANDARD BORE HOLES: 2-1/8" (54 mm)
- › 1-3/4" x 2-1/4" FULL LIP CORNER RADIUS "D" STRIKE
- › WR5 5-PIN KEYWAY
- › KEYING SERVICE AVAILABLE
- › FIRE RATING DOES NOT APPLY TO ENTRY FUNCTION
- › COMPATIBLE WITH 5" BACKSET DEADLATCH




GRADE
3


ANSI GRADE 3




LIFETIME MECHANICAL WARRANTY & 5 YEAR FINISH WARRANTY

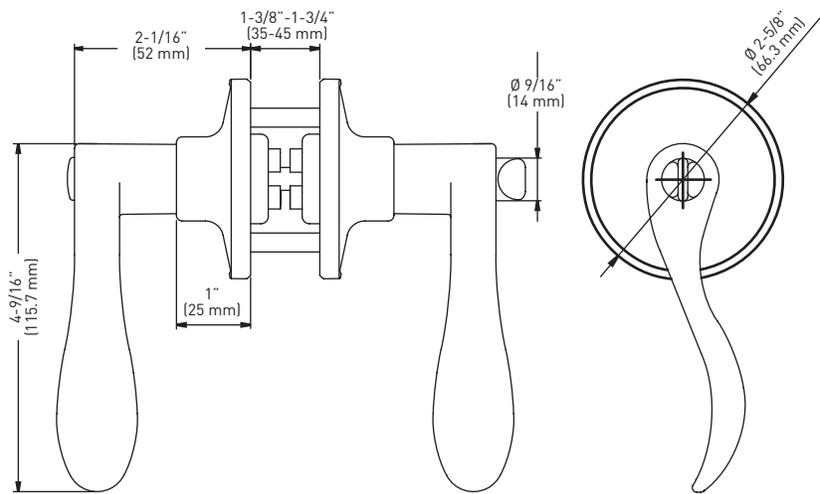


4-IN-1 DRIVE-IN/SQUARE MORTISE



FULL LIP RADIUS STRIKE



4-IN-1 ENTRY LATCH



4-IN-1 PRIVACY/PASSAGE LATCH

MEASUREMENTS SUBJECT TO A 3% VARIANCE

MEASUREMENTS ARE FOR REFERENCE ONLY. TAYMOR RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE PRODUCT SPECS WITHOUT NOTICE. FOR PRODUCT WARRANTY, PLEASE VISIT TAYMOR WEBSITE FOR DETAILS www.taymor.com

ORLEANS

BUILDER PACK

AGED BRONZE 10B+

SATIN NICKEL 15

CASE QTY. 20

*PLEASE SELECT "R" OR "L" FOR RIGHT OR LEFT HANDING AT END OF ITEM NUMBER WHEN ORDERING DUMMIES

ENTRY - KD

36-D8310CBRN

36-D8310CSN

PRIVACY

36-D8303BBRN

36-D8303BSN

PASSAGE

36-D8305BRN

36-D8305SN

DUMMY*

36-8311__BRN

36-8311__SN



SPÉCIFICATIONS

- CONSTRUCTION EN MÉTAL MASSIF
- LOQUET RÉGLABLE 4-EN-1 POUR INSTALLATIONS À ENFONCEMENT ET À MORTAISE CARRÉE AVEC DISTANCE D'ENTRÉE RÉGLABLE : 60 MM (2-3/8 PO) - 70 MM (2-3/4 PO)
- POUR ÉPAISSEUR DE PORTE STANDARD : 35 MM (1-3/8 PO) - 45 MM (1-3/4 PO)
- TROUS STANDARDS : 54 MM (2-1/8 PO)
- GÂCHE « D » À COINS ARRONDIS DE 1-3/4 PO X 2-1/4 PO AVEC LANGUETTE PLEINE LARGEUR
- CLÉ WR5 À 5 GOUPILLES
- SERVICES DE CLÉAGE OFFERTS
- LA RÉSISTANCE AU FEU NE S'APPLIQUE PAS À LA FONCTION D'ENTRÉE
- COMPATIBLE AVEC PÊNE DEMI-TOUR À CRAN D'ARRÊT AVEC DISTANCE D'ENTRÉE DE 5 PO



QUALITÉ
3

ANSI DE QUALITÉ 3




GARANTIE À VIE MÉCANIQUES ET DE 5 ANS SUR LA FINITION




RÉSISTANCE AU FEU DE 20 MINUTES EN OPTION POUR CERTAINES FONCTIONS




RÉVERSIBLE

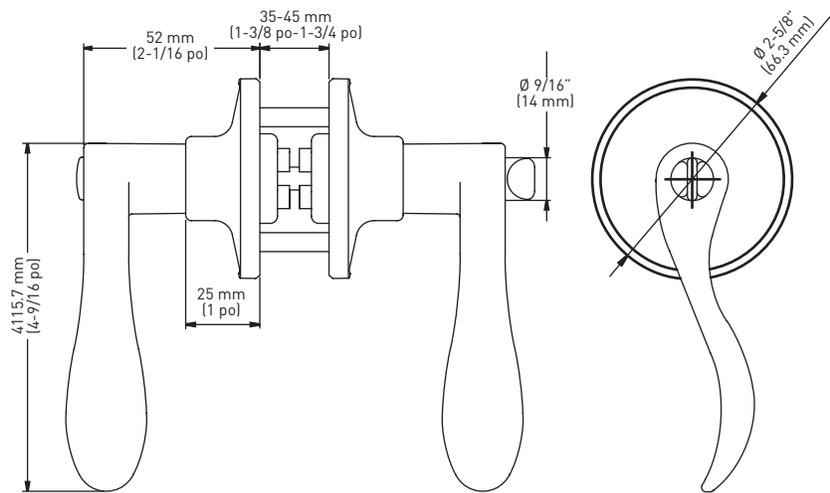


LOQUET 4-EN-1 À ENFONCEMENT ET À MORTAISE CARRÉE



GÂCHE À COINS ARRONDIS AVEC LANGUETTE PLEINE LARGEUR



LOQUET D'ENTRÉE 4-EN-1



LOQUET 4-EN-1 VERROUILLABLE/ NON VERROUILLABLE

LES MESURES PEUVENT VARIER DE 3 %

LES MESURES SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. TAYMOR SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SANS DONNER D'AVIS. POUR CONSULTER LES DÉTAILS DE LA GARANTIE DU PRODUIT, VEUILLEZ VISITER LE SITE WEB DE TAYMOR

ORLEANS

EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR

BRONZE ÂGÉ 10B+

NICKEL SATINÉ 15

QTÉ LA CAISSE 20

**VEUILLEZ AJOUTER « R » [DROITE] OU « L » [GAUCHE] À LA FIN DES NUMÉROS D'ARTICLE POUR CHOISIR UNE OUVERTURE À DROITE OU UNE OUVERTURE À GAUCHE LORS DE LA COMMANDE DE GARNITURES

ENTRÉE - KD

36-D8310CBRN

36-D8310CSN

VERROUILLABLE

36-D8303BBRN

36-D8303BSN

NON VERROUILLABLE

36-D8305BRN

36-D8305SN

FAUSSE GARNITURE**

36-8311__BRN

36-8311__SN