


# FICHE D'INSTRUCTIONS

## Remplacement de la courroie de ventilateur

<b>⚠ AVERTISSEMENT</b>	
	<p><b>Risque de choc électrique</b> Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.</p> <p>Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.</p> <p><b>Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.</b></p>

1. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Accéder à la partie inférieure de la sècheuse : soulever d'abord l'ensemble sommet/ console pour le séparer de la caisse.
3. Ôter le panneau avant.
4. Pour l'installation de la nouvelle courroie de ventilateur, placer une extrémité de la courroie sur la poulie du moteur du ventilateur, derrière le volant du moteur.
5. Placer l'autre extrémité de la courroie autour de la poulie du ventilateur – comme sur l'illustration ci-dessous.

NOTE : Pour faciliter l'installation, faire tourner la poulie du ventilateur dans le sens horaire pour la mise en place de la courroie sur la poulie du ventilateur.

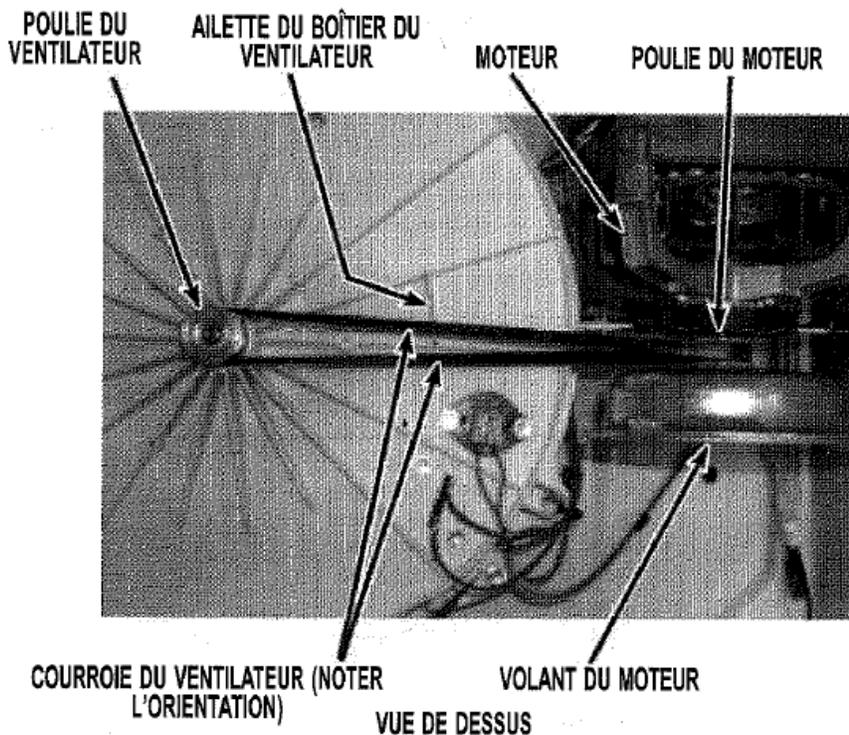

6. Réinstaller tous les panneaux – dans l'ordre inverse du démontage.
7. Rebrancher la sècheuse ou connecter la source de courant électrique.